вязание на машине и отделка трикотажных изделий

# ЛЮБО ДЕЛО

№1
2018

# ЛЮБО ДЕЛО №1/2018


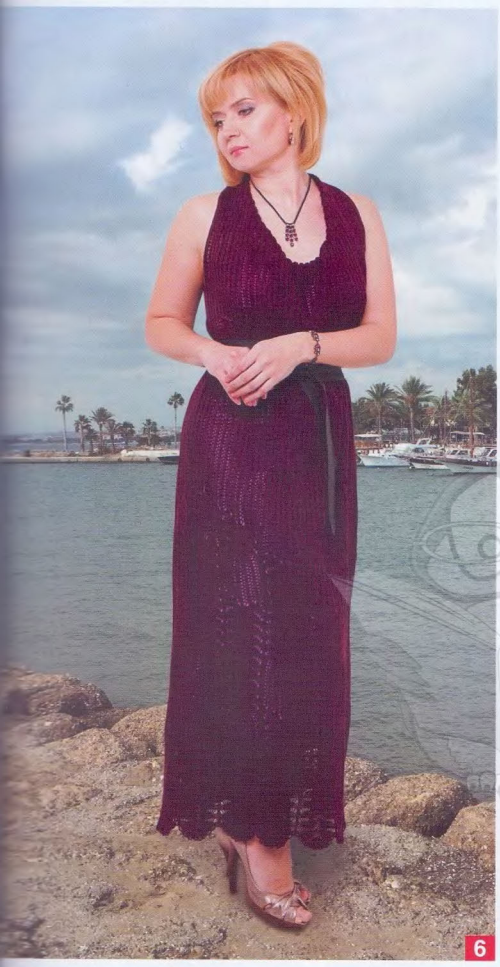
6

10

12

14

16

19

22

24


26

28


30

## МОДЕЛИ

33


36

38

40


42


45

48


50


52


54


56

59


## МАСТЕР-КЛАССЫ

62

Машинное вязание. Мастер-класс
**Имитация кеттлевки**

67

Вышивка лентами
**Ленты, нитки, "рококо"...**

# Платье «Sirius Beetroot»

Автор модели Дарья Дмитриева

**Размер:** 44-48
**Пряжа:** Alpina Viven в 2 сложения (100% бамбук, 50гр/405м, сеть магазинов «Иголочка») – 400 гр. бордового цвета (цвет №08)
**Вязальная машина:** двухфонтурная 5 класса
**Переплетение:** двухфонтурный деккеровочный ажур
**Плотность вязания:** PL8, PL7
**Петельная проба:** Пг 3 п/см, Пв 4 р/см

Данная модель связана в режиме двухфонтурного ажура ручной деккеровкой. Раппорт рисунка на основе «медвежьих лапок» указан на схеме 1, выше в красных прямоугольниках указан рисунок ажурных дорожек. На схеме 2 указано количество повторений вертикального раппорта узора «медвежьи лапки» в каждом горизонтальном раппорте. На схеме 2 приведено расположение рисунка для детали переда. Для детали спинки расположение вертикального раппорта узора необходимо делать зеркально, чтобы по боковым швам красиво состыковался рисунок. То есть начать и закончить низкими столбиками узора. Переносы петель выполняются 7-игольным деккером.

## Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **99-0-99** в ритме резинки 2х2 обычной, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Выполнить расстановку игл по рисунку, согласно схеме 1, ввести в работу основную нить и далее вязать на рабочей плотности **PL8.** Ручная деккеровка выполняется в каждом ряду. Ажурным узором «медвежьи лапки» связать **182 ряда,** затем перейти на узор ажурных дорожек. При переходе с одного узора на другой по рисунку переносить петли **с ПИ на ЗИ** и ажурные дорожки далее вязать только на иглах **ЗИ.** Начиная с **220 ряда,** для боковых скосов убавить с обеих сторон полотна **3 раза по 1 петле в каждом 30 ряду** (-3х1*30). В работе **192 петли.** На высоте **370 ряда** выполнить проймы. Для этого с обеих сторон убавить **8 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (-8х1*8). В работе **176 петель.** На высоте **480 ряда** снять полотно на бросовую нить.

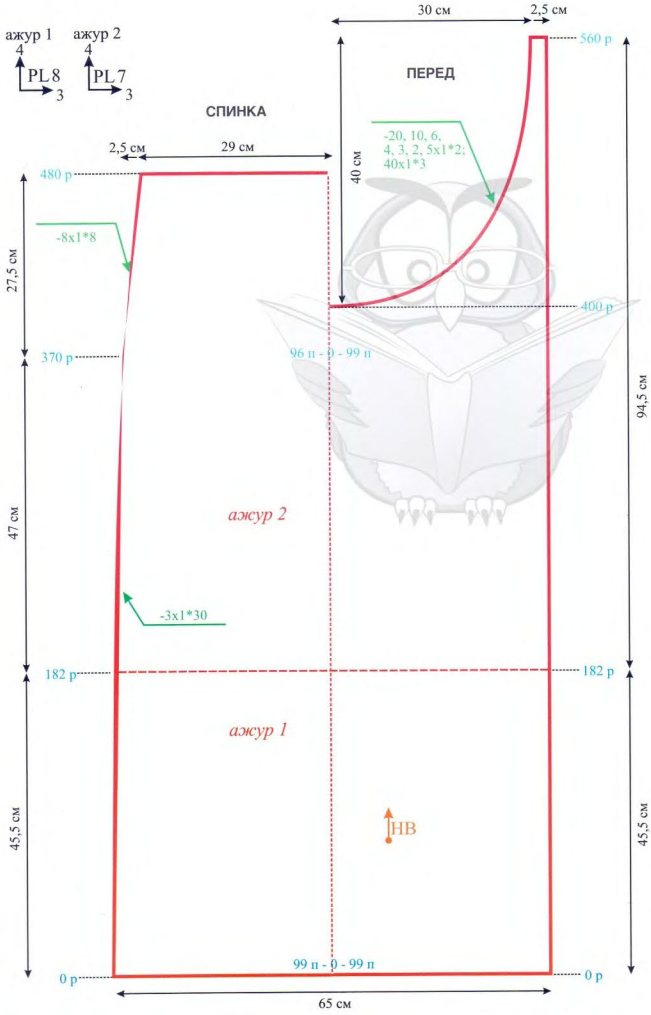


## Перед

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **99-0-99** в ритме резинки 2х2 обычной, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Выполнить расстановку игл по рисунку, согласно схеме 1, ввести в работу основную нить и далее вязать на рабочей плотности **PL8.** Ручная деккеровка выполняется в каждом ряду. Ажурным узором «медвежьи лапки» связать **182 ряда,** затем перейти на узор ажурных дорожек. При переходе с одного узора на другой по рисунку переносить петли **с ПИ на ЗИ** и ажурные дорожки далее вязать только на иглах **ЗИ.** На высоте **400 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого работу разделить пополам, петли одной половины детали снять на кордовый шнур, иглы увести в **ЗНП.** По контуру горловины закрыть **20 петель, 10 петель, 6 петель, 4 петли, 3 петли, 2 петли, 5 раз по 1 петле в каждом 2 ряду, 40 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (-20, 10, 6, 4, 3, 2, 5х1*2; 40х1*3). На высоте **560 ряда** закрыть оставшиеся **9 петель** бретели. Вторую половину детали выполнить симметрично.



**Alpina VIVEN**

**100% бамбук**
**Вес: 50 г**
**Длина нити: 405 м**

Тончайшая качественная пряжа из натурального сырья - волокон бамбука, которые придают изделиям приятные и полезные в носке свойства: гигроскопичность, несминаемость, мягкость. При выборе модели нужно учитывать, что полотно из такой пряжи не держит жёстко форму, позволяя изделию комфортно облегать фигуру. Изделия из натуральных волокон идеально подходят для людей страдающих аллергией, а также для детской одежды.

**www.alpina-yarn.ru**

**Оптовые продажи:**

фирма Гамма

**www.firma-gamma.ru**

**Розничные продажи:**

ИГОЛОЧКА
ВСЕ ДЛЯ ШИТЬЯ И РУКОДЕЛИЯ

**www.igla.ru**

**Розничные продажи:**

Леонардо
хобби-гипермаркет

**www.leonardo.ru**

ЗАО «Жаккард», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д.9/35, комн.32, ОГРН 1137746742869
ЗАО «Планета увлечений», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д.9/35, ОГРН 1077761771537

Реклама

## Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить боковые швы.
- На металлическом кольце намного расширить разъем, надеть открытые петли спинки на кольцо и плотно соединить его.
- Из подходящей ткани (атлас, сатин, хлопок, шелк, вискоза) сшить нижнее платье-чехол.
- Платье-чехол вложить в вязаное платье, горловину вязаного платья соединить с горловиной чехла и оформить драпировку-качели.
- Оба платья соединить по бретелям и проймам детали переда.
- Концы бретелей обернуть вокруг металлического кольца и зафиксировать.

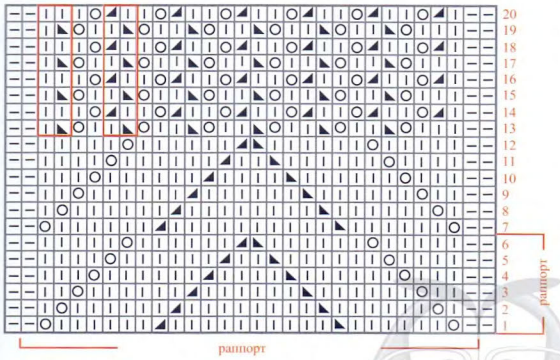


Схема 1

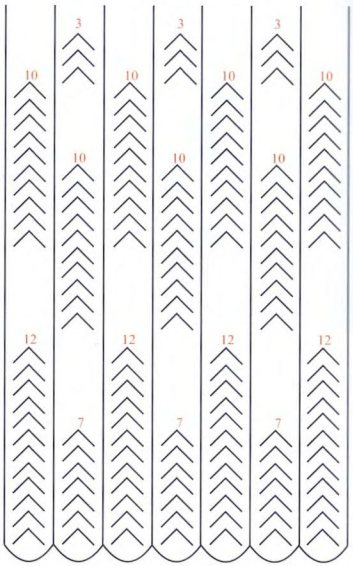


Схема 2. Количество раппортов по высоте

— - изнаночная петли
I - лицевая петли
○ - накид, пустая игла в РП
◢ - 2 петли вместе, левая петля поверх правой
◣ - 2 петли вместе, правая петля поверх левой

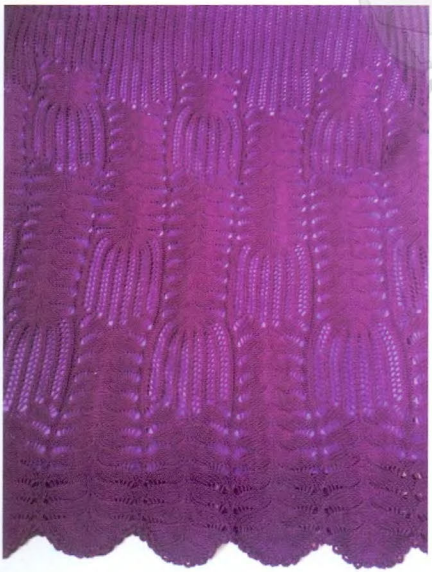

ПЛАТЬЕ-ЧЕХОЛ

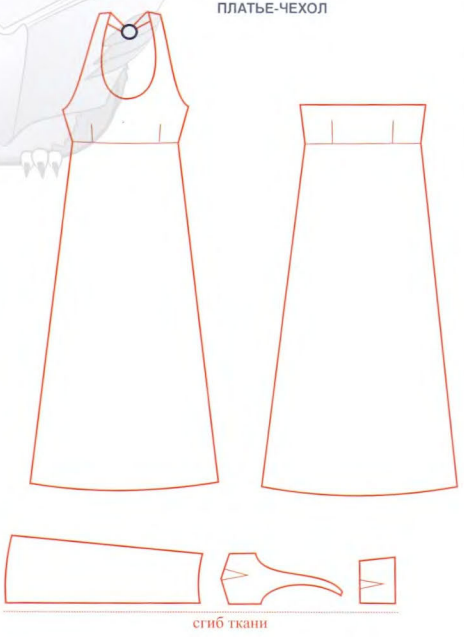

# Платье «Игра цвета»

Автор модели Алена Асадова
Фотомодель Татьяна Губер
Фотограф Татьяна Агибалова

**Размер:** 46
**Пряжа:** Adelia ZENA (100% акрил, 100гр/308м, сеть магазинов «Иголочка») – 700 гр. меланжа
**Вязальная машина:** двухфонтурная 5 класса
**Переплетение:** кулирная гладь
**Плотность вязания:** PL6
**Петельная проба:** Пг-3,05 п/см, Пв-4,6 р/см

## Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **79-0-79** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью, настроить каретки на круговое вязание и связать планку высотой **20 рядов** по счетчику (**10 оборотов**). Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0**. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6**. На высоте **10 ряда** навесить открытые петли нижнего среза на иглы, удалить бросовую нить. На высоте **194 ряда** с обеих сторон полотна прибавить по **3 петли**. В работе **164 петли**. Для боковых скосов убавить с обеих сторон полотна **12 раз по 1 петле в каждом 26 ряду** (-12х1*26). В работе **140 петель**. На высоте **516 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **3 петли**, затем деккером убавить еще **3 раза по 2 петли в каждом 4 ряду** (-3, 3х2*4). В работе **122 петли**. На высоте **618 ряда** выполнить скос плеса и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 7 игл и 4 раза по 5 игл в каждом 2 ряду** (-7, 4х5*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 6 игл и 4 раза по 7 игл в каждом 2 ряду** (-6, 4х7*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

СПИНКА ПЕРЕД

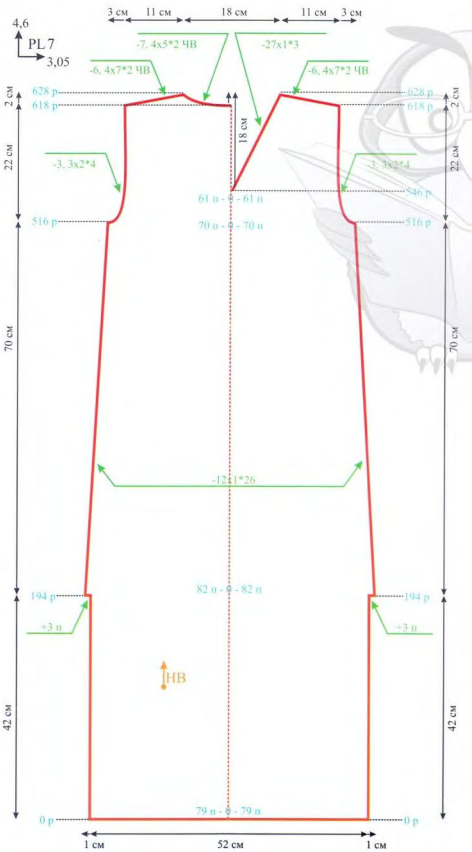


## Перед

Вязать как спинку. На высоте **546 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По скосу выреза горловины деккером убавить **27 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (-27х1*3). На высоте **618 ряда** выполнить скос плеча, как на спинке (-6, 4х7*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично.

## Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **79-0-79** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью, настроить каретки на круговое вязание и связать планку высотой **20 рядов** по счетчику (**10 оборотов**). Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0**. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6**. На высоте **10 ряда** навесить открытые петли нижнего среза на иглы, удалить бросовую нить. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **12 раз по 1 петле в каждом 16 ряду** (+12х1*16). В работе **98 петель**. На высоте **208 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **3 петли**, затем деккером убавить **14 раз по 2 петли в каждом 4 ряду и 4 раза по 2 петли в каждом 3 ряду** (-3, 14х2*4; 4х2*3). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

РУКАВ (2 детали)

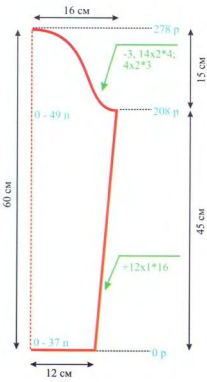


## Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Для отделки выреза горловины связать **2 планки** круговым вязанием высотой **20 рядов** по счетчику (**10 оборотов**). Каждую планку аккуратно прикеттлевать по контуру выреза горловины, затем сшить короткие стороны планок по центру переда и спинки выреза горловины.
- Для отделки высоких боковых разрезов связать **4 планки** круговым вязанием высотой **20 рядов** по счетчику (**10 оборотов**). Каждую пару планок аккуратно прикеттлевать с обеих сторон разреза.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.




## Adelia ZENA

**100% акрил**
**Вес: 100 г**
**Длина нити: 308 м**

Эта мягкая пряжа средней толщины, она ровно ложится при вязании и приятна на ощупь. Изделия из нее износостойки - не линяют при стирке, не скатываются и хорошо сохраняют свою форму.

**www.adelia-yarn.ru**

**Оптовые продажи:**

фирма Гамма

**www.firma-gamma.ru**

**Розничные продажи:**

ИГОЛОЧКА®
ВСЁ ДЛЯ ШИТЬЯ И РУКОДЕЛИЯ

**www.igla.ru**

**Розничные продажи:**

Леонардо®
хобби-гипермаркет

**www.leonardo.ru**

ООО «Жаккард», 105554, г. Москва,
ул. 11-я Парковая, д.9/35, комн.32,
ОГРН 1137746742869
ЗАО «Планета увлечений», 105554, г. Москва,
ул. 11-я Парковая, д.9/35,
ОГРН 1077761771537

Реклама

# Туника

Автор модели Алена Баженова

**Размер:** 44
**Пряжа:** Кроссбред Бразилии (50% мериносовая шерсть, 50% акрил, 100гр/500м, ООО «Пехорский текстиль») – 350 гр. сине-серого меланжа
**Вязальная машина:** двухфонтурная 5 класса
**Переплетения:** кулирная гладь, резинка 2х2 обычная
**Плотность вязания:** PL4
**Петельная проба:** Пг 5,57 п/см, Пв 4,5 р/см

## Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **89-0-89** в ритме резинки 2х2 обычной. На плотности **PL2/2** связать резинку высотой **26 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL4.** Для боковых скосов убавить с обеих сторон **10 раз по 1 петле в каждом 20 ряду** (-10х1*20). В работе **158 петель.** На высоте **220 ряда** с обеих сторон прибавить петли на рукав: **6 раз по 2 петли, 3 раза по 3 петли в каждом 2 ряду** (+6х2, 3х3*2). В работе **200 петель.** На высоте **292 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 6 игл, 5 игл, 4 раза по 4 иглы, 3 раза по 3 иглы, 7 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-6, 5, 4х4, 3х3,7х2*2 ЧВ). На высоте **306 ряда** выполнить плечевой скос, выводя в **ПНП 4 раза по 5 игл, 5 раз по 6 игл в каждом 2 ряду** (-4х5, 5х6*2 ЧВ). На высоте **324 ряда** петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

## Перед

Вязать как спинку. На высоте **270 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ**, вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 6 игл, 5 игл, 2 раза по 4 иглы, 5 раз по 3 иглы, 5 раз по 2 иглы, 6 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-6, 5, 2х4, 5х3, 5х2, 6х1*2 ЧВ). На высоте **306 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-4х5, 5х6*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

## Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **43-0-43** в ритме резинки 2х2 обычной, набрать петли. На плотности **PL2/2** связать резинку высотой **26 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL4.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **14 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (+14х1*8). В работе **114 петель.** На высоте **114 ряда** закрыть все петли сразу. Второй рукав выполнить так же.

## Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки выреза горловины связать планку резинкой 2х2 обычной шириной **198 петель** и высотой **26 рядов.** Для лучшего прилегания планки цифровой показатель плотности равномерно увеличивать на одну точку **(*) с PL1**/1** до PL2/2.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, провязать **4 ряда** кулирной гладью на плотности **PL3** и снять на бросовую нить.
- Планку аккуратно отпарить, не прикасаясь к полотну утюгом и прикеттлевать по открытым петлям по контуру горловины.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

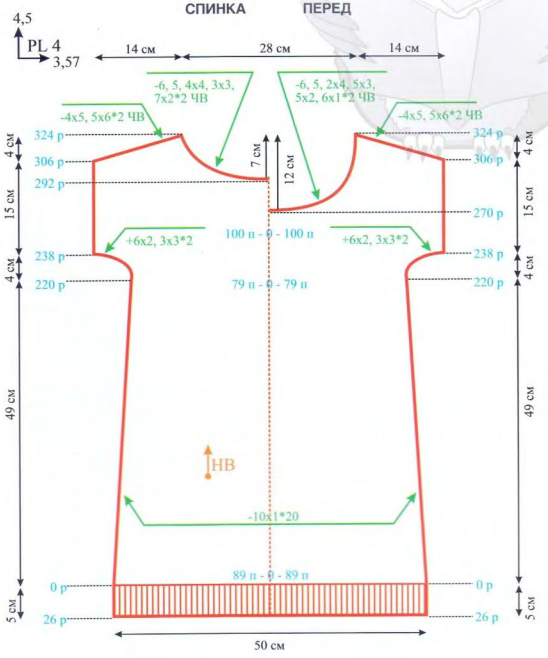




# Шапка Бини и снуд

Автор модели Наталья Кулакова

**Размер:** ОГ-54 см
**Пряжа:**
Adelia Rachel (90% шерсть, 10% полиэстер, 100гр/400м, сеть магазинов «Иголочка») – 500 гр. серого цвета
**Вязальная машина:**
однофонтурная 5 класса
**Переплетение:**
кулирная гладь
**Плотность вязания:**
PL9, PL10
**Петельная проба:**
Пг 4,28 п/см, Пв 4 р/см

При расчете ширины шапки надо от цифры ОГ (обхват головы) отнять 4 см (ОГ-4 см). В данной модели клинья вяжутся одновременно, и в каждом 2 ряду осуществляется перенос всех петель от краев к центру полотна. Шапка двойная.

## Шапка

Выставить иглы в рабочей зоне **62-0-62**, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов**. Ввести в работу основную нить и далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL9** прямо **80 рядов**. На высоте **80 ряда** приступить к выполнению клиньев. Для этого отметить на игольнице слева и справа от **0 иглы L46 и L16, R16 и R46** соответственно. На эти иглы будет осуществляться перенос петель соседних клиньев, и на них же будет формироваться декоративная дорожка. Для скосов клиньев убавить **15 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-15x1*2). При этом после каждого переноса петель, многоигольным деккером переносить петли от краев к центру полотна. Пустые иглы уводить в **ЗНП**. Когда в работе останется **6 петель**, снять полотно на бросовую нить, оставив длинный конец рабочей нити. Полотно перевернуть, открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы и связать вторую часть шапки точно так же.

### Сборка и отделка

- Детали дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Петли макушки стянуть рабочей нитью.
- Выполнить шов шапки вертикальным матрасным швом.
- Макушки обеих шапок аккуратно скрепить между собой.

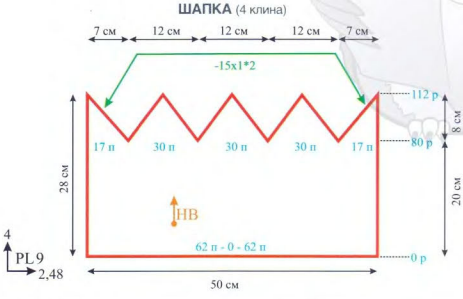








Изготовление снуда

## Снуд

Выставить иглы в рабочей зоне **60-0-60**, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов**. Ввести в работу основную нить и далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL10** прямо **450 рядов**. Снять полотно на бросовую нить.

### Сборка и отделка

- Детали дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить по открытым петлям трикотажный горизонтальный шов «петля в петлю».
- Удалить бросовую нить.

## Технология изготовления шапки



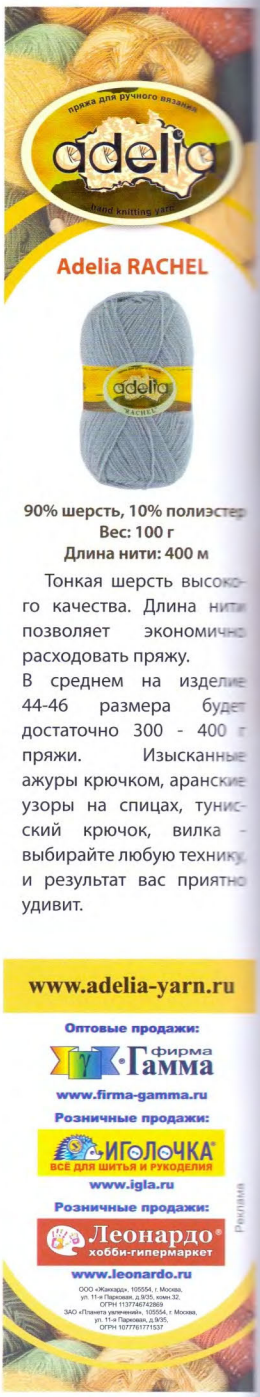

3


6

8

4


7

9

5

# Туника

Автор модели Алена Баженова

## Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **84-0-84**, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов**. Сменить нить на рабочую вишневого цвета, связать кулирной гладью **11 рядов** на плотности **PL3**, **1 ряд – PL5**, **12 рядов PL3**. Навесить открытые петли первого ряда рабочей нити на иглы, провязать соединительный ряд, счетчик на **0**. Вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5***. Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда. На высоте **8 ряда вязать 2 ряда жаккарда №1** белым цветом. На высоте **14 ряда** вязать **4 ряда жаккарда №2** розовым цветом. Полосы орнамента вязать на плотности **PL6**. Далее вязать кулирной гладью на плотности **PL5***. Для приталивания убавить с обеих сторон **12 раз по 1 петле в каждом 11 ряду** (-12x1*11). В работе **144 петли.** Начиная **с 142 ряда**, для боковых скосов прибавить **с обеих сторон по 1 петле в каждом 12 ряду** (+7x1*12). В работе **158 петель.** Снова настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда. На высоте **218 ряда** вязать **2 ряда жаккарда №1** белым цветом. На высоте **224 ряда** вязать **4 ряда жаккарда №2** розовым цветом. На высоте **232 ряда** вязать **6 рядов жаккарда №3** сиреневым цветом. На высоте **234 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель**, затем деккером выполнить декоративные убавки **8 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-5, 8x2*4). Убавки выполнять за **2 петли** от края полотна. В работе **116 петель.** На высоте **242 ряда** вязать **13 рядов жаккарда №4** белым цветом. На высоте **258 ряда** вязать **6 рядов жаккарда №3** сиреневым цветом. На высоте **268 ряда** вязать **4 ряда жаккарда №2** розовым цветом. На высоте **276 ряда** вязать **2 ряда жаккарда №1** белым цветом. Продолжить работу кулирной гладью. На высоте **316 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 2 раза по 5 игл, 2 раза по 4 иглы, 2 раза по 3 иглы, 2 иглы в каждом 2 ряду** (-2x5, 2x4, 2x3, 2*2 ЧВ). На высоте **320 ряда** выполнить плечевой скос, выводя в **ПНП 3 раза по 6 игл, 2 раза по 7 игл в каждом 2 ряду** (-3x6, 2x7*2 ЧВ). На высоте **330 ряда** петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

## Перед

Вязать как спинку. На высоте **216 ряда** выполнить нагрудную горизонтальную вытачку. Настроить каретку на **ЧВ**, поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 44 иглы.** Далее вязать удлиненными рядами, вводя в работу поочередно с каждой стороны **2 раза по 7 игл, 5 раз по 6 игл** (+2x7, 5x6*2 ЧВ). Начиная **с 218 ряда**, вязать орнамент как на спинке. На высоте **290 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 4 иглы, 3 раза по 3 игл, 5 раза по 2 иглы, 3 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-4, 3x3, 5x2, 3x1*2 ЧВ). На высоте **320 ряда** выполнить плечевой скос, выводя в **ПНП 3 раза по 6 игл, 2 раза по 7 игл в каждом 2 ряду** (-3x6, 2x7*2 ЧВ). На высоте **330 ряда** петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

## Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **43-0-43** в ритме резинки 2x2 обычной, набрать петли рабочей нитью вишневого цвета. На плотности **PL1/1** связать резинку высотой **32 ряда.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0**. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5***. Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда. На высоте **8 ряда** вязать **2 ряда жаккарда №1** белым цветом. На высоте **14 ряда** вязать **4 ряда жаккарда №2** розовым цветом. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **12 раз по 1 петле в каждом 15 ряду** (+12x1*15). В работе **110 петель.** На высоте **190 ряда вязать 2 ряда жаккарда №1** белым цветом. На высоте **196 ряда** вязать **4 ряда жаккарда №2** розовым цветом. На высоте **204 ряда** вязать **6 рядов**

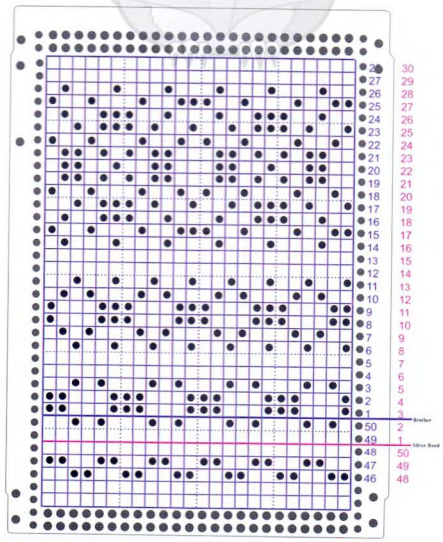



пехорка

«Ласковое детство»

100% — мериносовая шерсть
Длина нити — 225 м в 50 гр.
Упаковка по 250 гр.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЭТОЙ ЧИСТОШЕРСТЯНОЙ ПРЯЖИ, ПРОШЕДШЕЙ АНТИПИЛЛИНГОВУЮ ОБРАБОТКУ, ПОЛУЧАЮТСЯ ОЧЕНЬ ТЁПЛЫЕ И УЮТНЫЕ. НЕ РАЗДРАЖАЮТ ДАЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНУЮ КОЖУ. ФАКТУРА ПРЯЖИ ПРЕВОСХОДНО ЛОЖИТСЯ В ЛЮБОЙ УЗОР, ИДЕАЛЬНО ВЫГЛЯДИТ В ЛИЦЕВОЙ И ИЗНАНОЧНОЙ ГЛАДИ. МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОСЫ, АРАНЫ, МЕРЕЖКИ, АЖУРЫ...

Подробности на сайте
PEHORKA.RU

**Фирменные магазины ООО «Пехорский текстиль»**

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ «ФЭВОРИ» 2-й этаж проезд: м.Волгоградский пр-т, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10–00 до 21–00 тел.: 8 (906) 713-38-18

м.Павелецкая, ул.Кожевническая ТЦ «Кожевники» (Громада) проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ «Громада» вход в ТЦ «Кожевники» левой крыло 2-й этаж (рядом с секцией шёлка) т.8-964-510-15-97 Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Реклама

**Размер:** 46-48
**Пряжа:** Ласковое детство (100% мериносовая шерсть, 50гр/225м, ООО «Пехорский текстиль») – 400 гр. вишневого цвета, по 50 гр. белого, розового и сиреневого цветов
**Вязальная машина:** двухфонтурная перфокарточная или электронная 5 класса
**Переплетения:** кулирная гладь, однофонтурный жаккард
**Плотность вязания:** КГ PL5*, ОФЖ PL6
**Петельная проба:** Пг 3,43 п/см, Пв 4,75 р/см

**жаккарда №3** сиреневым цветом. На высоте **206 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **4 петли, 2 раза по 3 петли, 2 петли в каждом 2 ряду, 12 раз по 2 петли в каждом 4 ряду, 2 раза по 4 петли, 5 петель** (-4, 2x3, 2x2*2, 12x2*4, 2x4, 5*2). Оставшиеся **12 петель** закрыть за один прием.

На высоте **214 ряда** вязать **13 рядов жаккарда №4** белым цветом. На высоте **230 ряда** вязать **6 рядов жаккарда №3** сиреневым цветом. На высоте **240 ряда** вязать **4 ряда жаккарда №2** розовым цветом. На высоте **248 ряда** вязать **2 ряда жаккарда №1** белым цветом. Второй рукав выполнить так же.

## Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки выреза горловины связать планку резинкой 2x2 обычной **PL1/1** рабочей нитью вишневого цвета шириной **170 петель** и высотой **52 ряда**. Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, провязать **5 рядов** кулирной гладью на плотности **PL3*** и снять на бросовую нить.
- Планку аккуратно отпарить, не прикасаясь к полотну утюгом и прикеттлевать по открытым петлям по контуру горловины.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

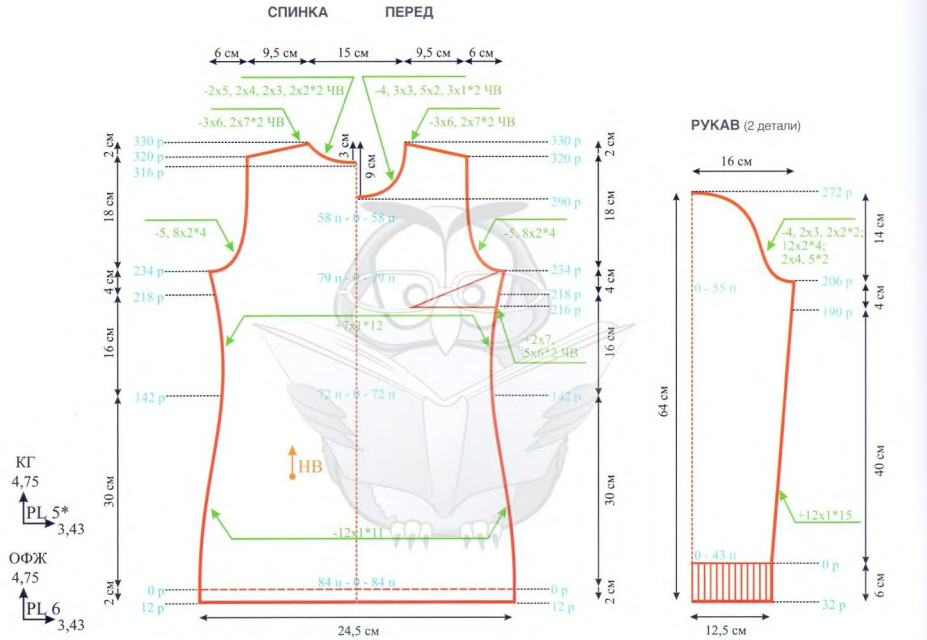



**Татьяна СОБОВАЯ**

**ОБУЧЕНИЕ и КОНСУЛЬТАЦИИ** по разным видам рукоделия, в том числе по машинному вязанию (г. Воронеж)

**8-920-228-47-53**
**8-905-049-61-88**
sobovtat@inbox.ru

**Ирина ТИМЧЕНКО**

**ОБУЧЕНИЕ по интернету**
в группах, индивидуально, очно, заочно
• ***машинное вязание***
Brother, Silver, Toyota, выбор машины, установка, ремонт
• ***машинная вышивка***
работа в разных программах создание дизайнов – фотостежок, сфумато, крестик, кружево, технология вышивки

**+38 097 221 95 01**
ieawda@gmail.com
www.irina-style.org.ua

**Елена КУШНИР**

**ОБУЧЕНИЕ на вязальных машинах ЗИНГЕР, СИЛЬВЕР ЛК 150**

**8-916-137-22-40**
lenakush@yandex.ru

**Наталья КОШЕЛЕВА**

**ОБУЧЕНИЕ В ГРУППАХ И ИНДИВИДУАЛЬНО**
• ручное вязание (спицы, крючок)
• вязание на машинах (Silver Reed, Brother)
• батик (роспись по шёлку)

**8-916-259-06-11**
Natasha111t@gmail.com

# Платье с аранами

Автор модели Алена Асадова

**Размер:** 52
**Пряжа:** Alize Lanagold 800 (51% шерсть, 49% акрил, 100гр/800м) – 500 гр. белого цвета
**Вязальная машина:** двухфонтурная 5 класса
**Переплетения:** кулирная гладь, резинка 2х2 промышленная, араны
**Плотность вязания:** PL4 КГ, PL4/3 араны
**Петельная проба:** Пг 3,2 п/см, Пв 4,2 р/см

## Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **90-0-90** в ритме резинки 2х2 промышленной, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL1**/1**** связать резинку высотой **24 ряда.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL4.** Для боковых скосов убавить с обеих сторон полотна **2 раза по 1 петле в каждом 100 ряду** (-2х1*100). В работе **176 петель.** На высоте **286 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель,** затем 5-игольным деккером выполнить декоративные убавки еще **6 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-6, 6х2*4). В работе **140 петель.** На высоте **378 ряда** выполнить плечевые скосы. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 2 раза по 6 игл и 4 раза по 5 игл в каждом 2 ряду** (-2х6, 4х5*2 ЧВ). Петли плечевых скосов поочередно провязать сглаживающим рядом и поочередно закрыть. На оставшихся **76 иглах** горловины связать воротник-стойку высотой **42 ряда** и закрыть все петли за один прием не стягивающим способом.


**ПРЯЖА для машинного вязания в ассортименте**

guguf@yandex.ru
+7-916-652-08-11

**ПРЯЖА в Красноярске для машинного и ручного вязания от производителя**

8-923-276-28-37
8-923-291-71-53

**ВЯЗАЛЬНЫЕ МАШИНЫ**
новые и бывшие в употреблении, с гарантией. Различные принадлежности, аксессуары, запасные части, ПРОДАЖА и ПОКУПКА, доставка, обучение, ремонт, обслуживание
тел.: (495) 561-76-05
(499) 130-63-29

**РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЯЗАЛЬНЫХ МАШИН фирм BROTHER, Симак, СИЛЬВЕР**
(Япония, США, Франция, Индия, Китай)
Качественно, быстро
Выезд, консультации
8-901-501-83-99
8-910-415-12-43
karo_03@mail.ru

## Перед

Вязать как спинку. После выполнения резинки выполнить расстановку под узор (см. схему), в рабочей зоне **34-0-34: 4 изн. петли, 2,5 раппорта рисунка, 4 изн. петли.** Далее вязать на рабочей плотности **PL4/3.**

## Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **38-0-38** в ритме резинки 2х2 промышленной, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL1**/1**** связать резинку высотой **24 ряда.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL4.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **26 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (+26х1*6). В работе **128 петель.**

На высоте **160 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель,** затем 5-игольным деккером выполнить декоративные убавки еще **21 раз по 2 петли в каждом 3 ряду** (-6, 21х2*3). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

## Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы и швы воротника-стойки.
- Воротник-стойку сложить пополам и аккуратно подшить с изнаночной стороны.
- Вшить рукава в открытые пройм.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

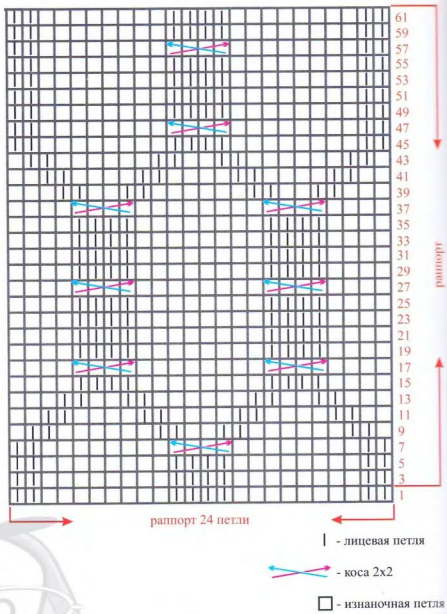


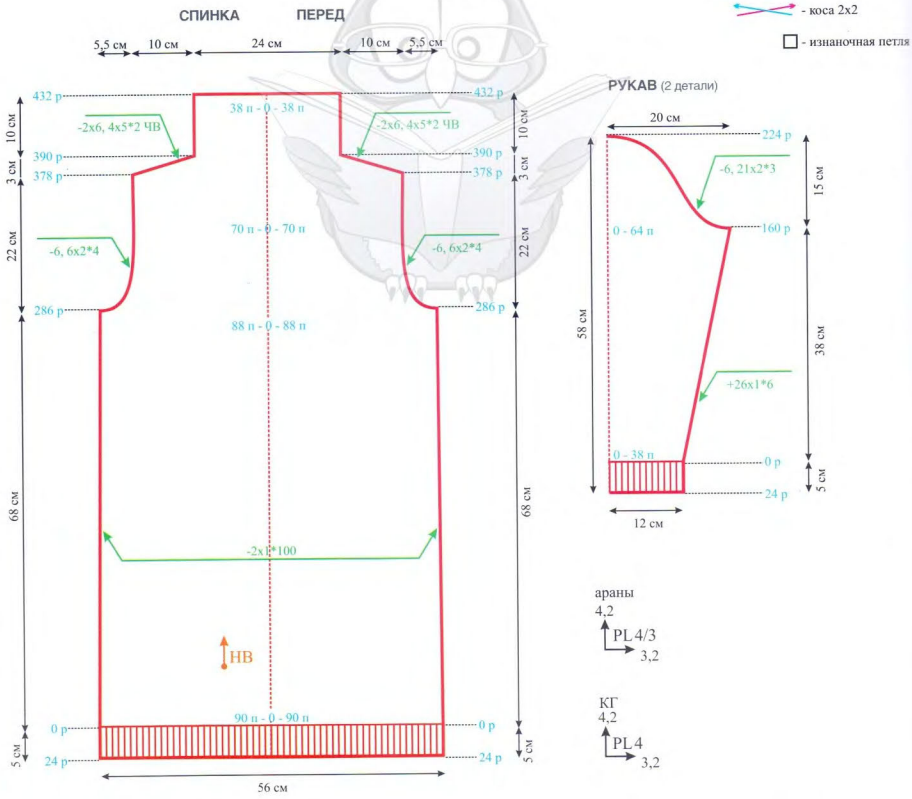

30 лет на рынке
ALIZE
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 499 707 15 01
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

# Туника «Соль с перцем»

Автор модели Татьяна Дёмина

**Размер:** 48-50
**Пряжа:**
«Камушки» белые на черном 32/2 в 2 сложения - 450 гр., п/ш 32/2 (50% шерсть, 50% акрил, 100гр/1600м, ООО «Пехорский текстиль») – 150 гр. черного цвета, 80 гр. светло-серого цвета
**Переплетения:** кулирная гладь в режиме платинга, ластик с разбором под складки
**Вязальная машина:** двухфонтурная 5 класса
**Плотность вязания:** кулирная гладь PL7, ластик PL0\0*
**Петельная проба:** кулирная гладь Пг-3,33 п/см, Пв-3,42 р/см, ластик Пг-7,7 п/см, Пв-5,5 р/см

Лицевой стороной изделия принята изнаночная сторона полотна. Манжеты рукавов выполнены в виде складок «плиссе».

## Спинка

Выставить на **ЗИ** иглы в работу в зоне **100-0-100.** Набрать на них петли бросовой нитью и провязать ей **15 рядов.** Затем заменить бросовую нить на рабочую нить п/ш 32/2 в **3 сложения** черного цвета. Набрать ею петли на рабочих иглах «косичкой» при помощи петлеуловителя. Удалить **2 нити** п/ш и вязать далее кулирную гладь в режиме платинга на **PL7.** Нить «камушки» в **2 сложения** должна выкладываться по стороне с изнаночными петлями, нить п/ш 32/2 в **1 сложение** – по стороне с лицевыми петлями. Для боковых скосов убавить с обеих сторон полотна **16 раз по 1 петле в каждом 13 ряду** (-16х1*13). В работе **168 петель.** На высоте **209 ряда** начать вывязывать пройму. Для этого закрыть с обеих сторон **6 петель, 4 петли, 3 раза по 2 петли и 5 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-6, 4, 3х2, 5х1*2). На высоте **281 ряда** начать выполнять плечевые скосы. Для этого закрыть поочередно с обеих сторон, в каждом **8 петель и 4 раза по 7 петель в каждом 2 ряду** (-1х8, 4х7*2). Одновременно с **284 ряда** начать вывязывать вырез горловины **ЧВ.** Для этого временно выставить в **ПНП** половину игл рабочей зоны с противоположной стороны от каретки. Настроить каретку на **ЧВ** так, чтобы иглы в **ПНП** не вязали. На оставшихся в работе иглах вязать, выставляя в **ПНП** от центра к краю **3 раза по 9 игл** (-3х9*2 ЧВ). Вторую половину выреза горловины вывязать зеркально первой. Провязать **1 сглаживающий ряд** кулирной гладью на петлях горловины черной нитью **32/2 в 3 сложения** и закрыть петли за один прием не стягивающим способом.

## Перед

Деталь переда длиннее детали спинки на **3 см.** До линии проймы вязать как спинку. На высоте **219 ряда** начать выполнять убавления в пройме. Для этого закрыть с обеих сторон в **7 петель, 4 петли, 3 петли, 2 раза по 2 петли, и 5 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-7, 4, 3, 2х2, 5х1*2). На высоте **267-го ряда** начать выполнять вырез горловины **ЧВ.** Для этого временно выставить в **ПНП** половину игл рабочей зоны со стороны противоположной каретки. Настроить каретку на **ЧВ** так, чтобы иглы в **ПНП** не вязали. Вязать на оставшихся в работе иглах, выставляя в **ПНП** иглы от центра к краю **в каждом 2 ряду: 6 игл, 2 раза по 3 иглы, 4 раза по 2 иглы, 7 раз по 1 игле** (-9, 3х3, 7х2, 5х1*2). И далее **6 рядов** прямо. Одновременно **с 287 ряда** начать выполнять скос плеча. Для этого закрыть **1 раз 4 петли, 6 раз 5 петель в каждом 2 ряду** (-4, 6х5*2). Закончив выполнение одной стороны детали – начать вывязывать вторую сторону зеркально первой. Провязать **1 сглаживающий ряд** кулирной гладью на петлях горловины черной нитью **32/2 в 3 сложения** и закрыть петли за один прием не стягивающим способом.

## Рукав (2 детали)

Выставить в работу на **ЗИ** иглы в зоне **43-0-43.** Набрать на них петли бросовой нитью и связать ей **40 рядов.** Затем заменить бросовую нить на черную рабочую нить п/ш 32/2 в **3 сложения.** Набрать ею петли на рабочих иглах путем обвития с одновременным провя-

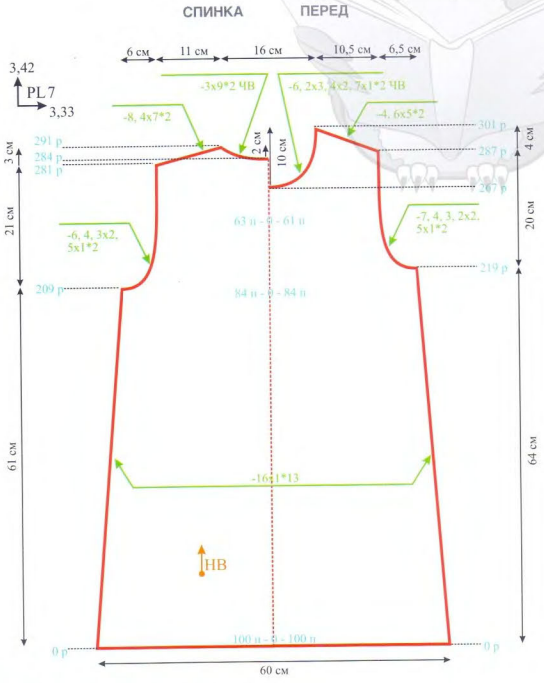


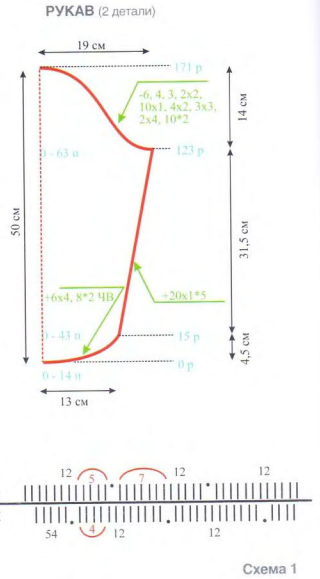





Схема 1

# Васильковое платье

Работа Юлии Даниловой

**Размер:** 42-44
**Пряжа:** Alize Lanagold 800 (51% акрил, 49% шерсть, 100гр/800м) – 300 гр. василькового цвета
**Вязальная машина:** однофонтурная перфокарточная или электронная 5 класса (связано на Brother KH-940)
**Переплетения:** кулирная гладь, деккеровочный ажур
**Плотность вязания:** PL4
**Петельная проба:**
Пг 3,8 п/см, Пв 5 р/см кулирная гладь
Пг 3,33 п/см, Пв 4,7 р/см деккеровочный ажур

Данная модель связана с использованием ажура из памяти машины (№ 169) с раппортом **16 петель.** Для перфокарточных машин необходимо подобрать рисунок раппортом **24 петли.** Поскольку петельная проба кулирной глади и деккеровочного ажура разные, необходимо их уравнять. Поэтому по боковым скосам юбки выполняются убавки, но сам силуэт изделия сохраняется прямым.

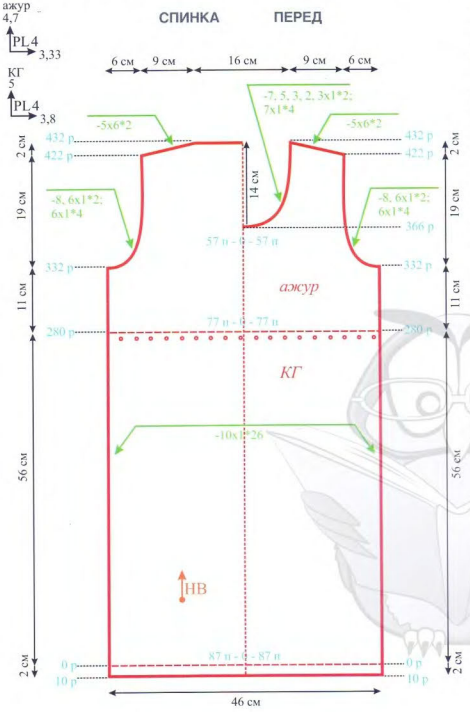


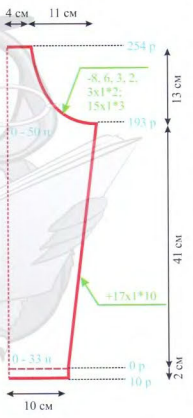


## Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **87-0-87,** набрать петли бросовой нитью и связать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить и связать планку высотой **20 рядов** на плотности **PL2**.** Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, удалить бросовую нить, провязать соединительный ряд. Счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL4.** Для боковых скосов убавить с обеих сторон полотна **10 раз по 1 петле** в каждом 26 ряду (-26x1*6). В работе **154 петли.** На высоте **178 ряда** выполнить ажурные дырочки. Для этого навесить каждую **8 петлю** на соседнюю иглу, пустые иглы оставить в работе. На высоте **280 ряда** настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и продолжить работу. На высоте **332 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **8 петель, затем деккером убавить 6 раз по 1 петле в каждом 2 ряду и 6 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-8, 6x1*2; 6x1*4). В работе **114 петель.** На высоте **422 ряда** выполнить плечевые скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 раз по 6 петель в каждом 2 ряду** (-5x6*2). Оставшиеся пели горловины закрыть за один прием.

## Перед

Вязать как спинку. На высоте **366 ряда** выполнить вырез горловины. для этого работу разделить пополам. Петли одной половину детали снять на кордовый шнур, иглы увести в **ЗНП.** На перфокар-

---

# Туника «Соль с перцем»

*Окончание. Начало на стр. 22*

зыванием **1 петли.** Затем удалить **2 нити п/ш** и вязать далее кулирную гладь в режиме платинга на **PL7.** Нить «камушки» в **2 сложения** должна выкладываться по стороне с изнаночными петлями, нить п/ш 32/2 в **1 сложение** – по стороне с лицевыми петлями. Для получения закругленного нижнего края рукава, использовать **ЧВ** с удлиненными рядами. Для этого оставить в **РП** иглы в рабочей зоне **14-0-14.** С правой и с левой стороны от этих иглы поднять в **ПНП** иглы в зонах **43-15 и 15-43.** Вязать далее удлиненными рядами, возвращая поочередно в **РП 6 раз по 4 иглы и 1 раз 8 игл в каждом втором ряду** (+6x4, 8*2 ЧВ). Далее вязать, выполняя расширение рукава к линии проймы. Для скосов рукава с обеих сторон прибавить **20 раз по 1 петле в каждом 5 ряду** (+20x1*5). В работе **126 петель.** На высоте **123 ряда** начать вывязывать окат рукава. Для этого закрыть с обеих сторон **6 петель, 4 петли, 3 петли, 2 раза по 2 петли, 10 раз по 1 петле, 4 раза по 2 петли, 3 раза по 3 петли, 2 раза по 4 петли, 1 раз 10 петель в каждом 2 ряду** (-6, 4, 3, 2x2, 10x1, 4x2, 3x3, 2x4, 1x10*2). Второй рукав связать аналогично.

## Манжет рукава (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить в работу иглы на обеих игольницах в зоне **100-0-100.** Набрать петли рабочей нитью светло-серого цвета в **2 сложения.** Выполнить разбор петель согласно схеме 1. Вязать далее прямо ластиком на плотности **PL0/0*** прямо **55 рядов.** Закрыть петли последнего ряда за один прием. Второй манжет связать так же.

## Сборка и отделка

- Провести **ВТО** деталей изделия.
- Заправить все концы нитей.
- Сшить плечевые швы.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- По низу рукавов пришить манжеты.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Обвязать вязальным крючком «рачьим шагом» нитью «камушки» в **2 сложения** нижние срезы изделия, нижние срезы основного полотна рукавов, вырез горловины по контуру.

30 лет на рынке
ALIZE
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 499 707 15 01
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

те отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины закрыть **7 петель, 5 петель, 3 петли, 2 петли, 3 раза по 1 петле в каждом 2 ряду и 7 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-7, 5, 3, 2, 3x1*2; 7x1*4). На высоте **422 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-5x6*2). Узор вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **366 ряда.** Вторую половину детали выполнить симметрично.

### Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **33-0-33,** набрать петли бросовой нитью и связать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить и связать планку высотой **20 рядов** на плотности **PL2**.** Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, удалить бросовую нить, провязать соединительный ряд. Счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и далее вязать на рабочей плотности **PL4.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **17 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (+17x1*10). В работе **100 петель.** На высоте **193 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **8 петель, 6 петель, 3 петли, 2 петли, 3 раза по 1 петле в каждом 2 ряду и 15 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (-8, 6, 3, 2, 3x1*2; 15x1*3). На высоте **254 ряда** закрыть оставшиеся петли за один прием. Второй рукав связать так же.

### Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки выреза горловины связать планку кулирной гладью и аккуратно прикеттлевать ее по контуру горловины.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Связать шнур необходимой длины и продеть в ажурные дырочки.

# Джемпер «Модница»

Работа Анны Михеевой

### Примечание

**Закрытие петель горловины:** провязать последний ряд на самой рыхлой плотности и с противоположной стороны от каретки снять петлеуловителем последнюю петлю так, чтобы петля оказалась за язычком. Снять следующую петлю на крючок. Протянуть вторую петлю сквозь первую. Язычок должен закрыться, удерживая одну петлю, а вторая соскальзывает с петлеуловителя. На игле должна остаться одна петля. Подтянуть ее так, чтобы получилась петля стандартного размера и т. д. Последнюю петлю завязать концом рабочей нитки.

## Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **73-0-72** в ритме резинки 1х1, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL1*/2** связать резинку 1х1 высотой **30 рядов.** Настроить машину на работу с узором в режиме полуфанга. Далее вязать прямо на рабочей плотности **PL4/5.** На высоте **168 ряда** нитью контрастного цвета отметить начало проймы. На высоте **270 ряда** начать выполнение скоса плеча. Настроить каретки на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут) вывести в **ПНП 15 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-15х2*2 ЧВ). Для удобства выполнения переносить петли **с ПИ на ЗИ** и затем выдвигать иглы в **ПНП.** На высоте **290 ряда** выполнить вырез горловины. Вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 14 игл, 4 раза по 7 игл в каждом 2 ряду** (-14, 4х7*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Настроить каретки на вязание резинки 1х1, плотность **PL1*/2,** счетчик на **0.** На иглах горловины связать планку резинкой 1х1 высотой **13 рядов.** Перенести все петли на **ЗИ,** провязать **1 ряд** на максимальной плотности, петли закрыть (см. Примечание).

## Перед

Вязать как спинку. На высоте **280 ряда** выполнить вырез горловины, вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной кареткам. По контуру горловины вывести в **ПНП 10 игл, 8 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-10, 8х4*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Настроить каретки на вязание резинки 1х1, плотность **PL1*/2,** счетчик на **0.** На иглах горловины связать планку резинкой 1х1 высотой **13 рядов.** Перенести все петли на **ЗИ,** провязать **1 ряд** на максимальной плотности, петли закрыть (см. Примечание).

## Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **56-0-55** в ритме резинки 1х1, набрать петли рабочей нитью. Настроить машину на работу с узором в режиме полуфанга. Далее вязать на рабочей плотности **PL4/5.** Для формирования красивой дорожки по центру рукава в каждом втором ряду смещать **4 петли** от центральной иглы вправо и влево на один игольный шаг (см. схему). На высоте **172 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **11 раз по 4 петли в каждом 2 ряду** (-11х4*2). В **194 ряду** оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

## Манжет (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **30-0-31** в ритме резинки 1х1, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL1*/2** связать резинку 1х1 высотой **30 рядов.** Перенести все петли на **ЗИ,** провязать сглаживающий ряд. Навесить нижний срез рукава ни иглы, припосаживая в рабочей зоне, провязать соединительный ряд и закрыть все петли не стягивающим способом. Второй манжет выполнить так же.

## Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы и швы планки горловины.
- Вшить рукава, ориентируясь на метки контрастной нитью.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

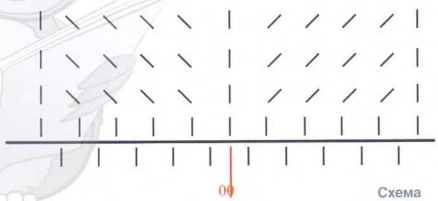


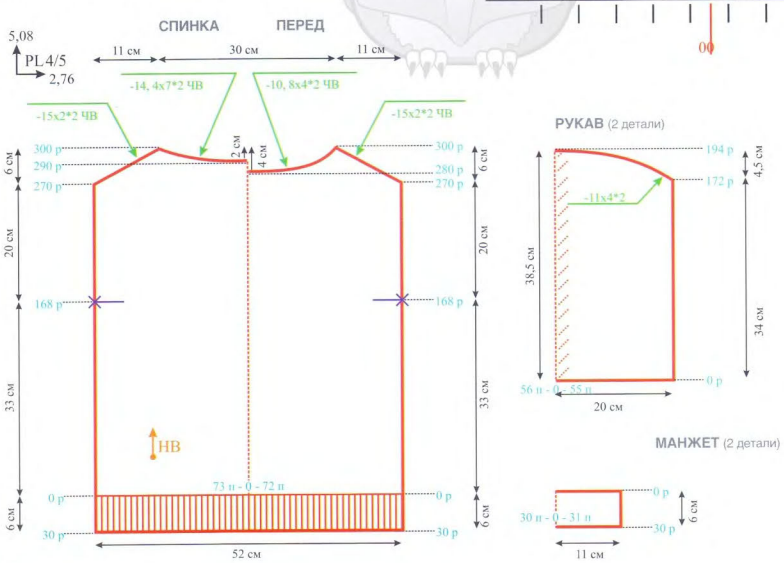

**Размер:** 48-52
**Пряжа:** Алина (100% мерсеризованный хлопок, 50гр/220м, Троицкая камвольная фабрика) – 400 гр. кораллового цвета
**Вязальная машина:** двухфонтурная 5 класса
**Переплетения:** резинка 1х1, жемчужная резинка (полуфанг)
**Плотность вязания:** PL4/5
**Петельная проба:** Пг 2,76 п/см, Пв 5,08 р/см

# Оригинальный джемпер

Автор модели Ольга Бородина

**Размер:** 42-44
**Пряжа:** Alize Angora Gold (20% шерсть, 80% акрил, 100гр/500м) – 150 гр. черно-белого цвета, 50 гр. красного цвета
**Вязальная машина:** двухфонтурная 5 класса
**Переплетения:** кулирная гладь, резинка 2х2 промышленный вариант
**Плотность вязания:** PL6
**Петельная проба:** Пг 2,2 п/см, Пв 3,6 р/см

## Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **53-0-53** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью черно-белого цвета. На плотности **PL3/3** выполнить резинку высотой **24 ряда.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6.** Для приталивания убавить с обеих сторон **9 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (-9х1*6). В работе **88 петель.** Для боковых скосов прибавить с обеих сторон **6 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (+6х1*8). В работе **100 петель.** На высоте **130 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель,** затем деккером убавить еще **5 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-6, 5х1*2). В работе **78 петель.** На высоте **202 ряда** выполнить плечевые скосы. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 3 иглы и 3 раза по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-3, 3х4*2 ЧВ). На высоте **204 ряда** выполнить вырез горловины. Вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 3 раза по 8 игл в каждом 2 ряду** (-3х8*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично.

## Полочка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **24-0-24** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью черно-белого цвета. На плотности **PL3/3** выполнить резинку высотой **24 ряда.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6.** Для приталивания убавить с обеих сторон **9 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (-9х1*6). В работе **39 петель.** Для боковых скосов прибавить с обеих сторон **6 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (+6х1*8). В работе **45 петель.** На высоте **130 ряда** выполнить пройму. Для этого закрыть **6 петель,** затем деккером убавить еще **5 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-6, 5х1*2). В работе **34 петли.** На высоте **134 ряда** с противоположной стороны выполнить вырез горловины. Сначала выполнить «каплю». Для этого убавить **9 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-9х1*2), а затем прибавить **9 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (+9х1*2). Настроить каретку на **ЧВ,** по контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл, 4 иглы, 3 иглы, 2 иглы и 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду.** Отключить **ЧВ,** провязать все **19 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **5 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-8, 4, 3, 2, 2х1*2 ЧВ; 5х1*4). На высоте **202 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-3, 3х4*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую полочку связать зеркально.

## Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **22-0-22** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью черно-белого цвета. На плотности **PL3/3** выполнить резинку высотой **24 ряда.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **18 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (+18х1*8). В работе **80 петель.** На высоте **146 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель,** затем деккером убавить **26 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-6, 26х1*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

## Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Для отделки бортовых срезов полочек связать две планки рабочей нитью красного цвета. Планки связать резинкой 2х2 промышленной высотой **16 рядов.** Планки аккуратно прикетлевать по бортовым срезам полочек. Планки сшить между собой вертикальным трикотажным швом, кроме участка с «каплей».
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки выреза горловины связать планку рабочей нитью красного цвета. Планку связать резинкой 2х2 промышленной высотой **16 рядов.** Планку аккуратно прикеттлевать по контуру горловины.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- На центральной планке пришить пуговицы (см. фото).

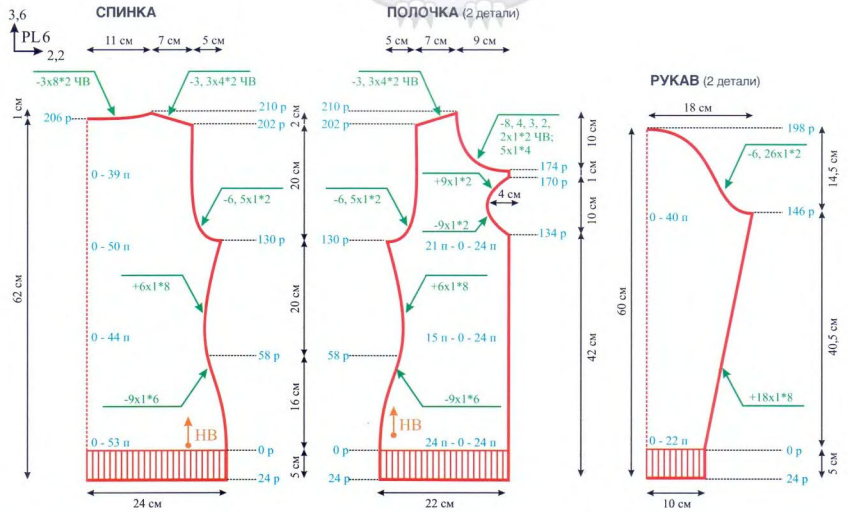

30 лет на рынке
ALIZE
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 499 707 15 01
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

# Платье

Работа Алёны Баженовой

**Размер:** 46-48
**Пряжа:**
«Кроссбред Бразилии» (50% мериносовая шерсть, 50% акрил, 100гр/500м, ООО «Пехорский текстиль») – 400 гр. терракотового цвета;
п/ш 32/2 в 1 нить (30% шерсть, 70% акрил, 100гр/1600м, ООО «Пехорский текстиль») – 200 гр. терракотового цвета;
«Классная» (30% мериносовая шерсть, 70% акрил, 100гр/380м, ООО «Пехорский текстиль») – 100 гр. шоколадного цвета
**Вязальная машина:** двухфонтурная перфокарточная или электронная 5 класса
**Переплетения:** кулирная гладь в режиме платинга, однофонтурный жаккард
**Плотность вязания:**
кулирная гладь PL5, ОФЖ PL6
**Петельная проба:**
КГ Пг 3,28 п/см, Пв 4,5 р/см,
ОФЖ Пг 3,28 п/см, Пв 3,5 р/см

## Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **85-0-85**, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Сменить бросовую нить на рабочую нить шоколадного цвета, связать кулирной гладью **9 рядов** на плотности **PL3****, ряд перегиба – **PL5**, 10 рядов - PL3****. Навесить открытые петли первого ряда рабочей нити на иглы, провязать соединительный ряд, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью в режиме платинга на рабочей плотности **PL5** рабочей нитью терракотового цвета. На высоте **18 ряда** настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда. На плотности **PL6** связать полосу орнамента. Далее продолжить работу кулирной гладью в режиме платинга. Для приталивания убавить с обеих сторон **16 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (-16x1*8). В работе **138 петель.** На высоте **222 ряда** для боковых скосов прибавить с обеих сторон **7 раз по 1 петле в каждом 12 ряду** (+7x1*12). В работе **152 петли.** На высоте **312 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель,** затем деккером выполнить декоративные убавки **7 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-6, 7x2*4). Убавки выполнять за **2 петли** от края полотна. В работе **112 петель.** На высоте **388 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 7 игл, 5 игл, 3 раза по 4 иглы, 2 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-7, 5, 3x4, 2x3*2 ЧВ). На высоте **392 ряда** выполнить плечевой скос, выводя в **ПНП 6 игл, 4 раза по 5 игл в каждом 2 ряду** (-6, 4x5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

## Перед

Вязать как спинку. На высоте **294 ряда** выполнить горизонталь-

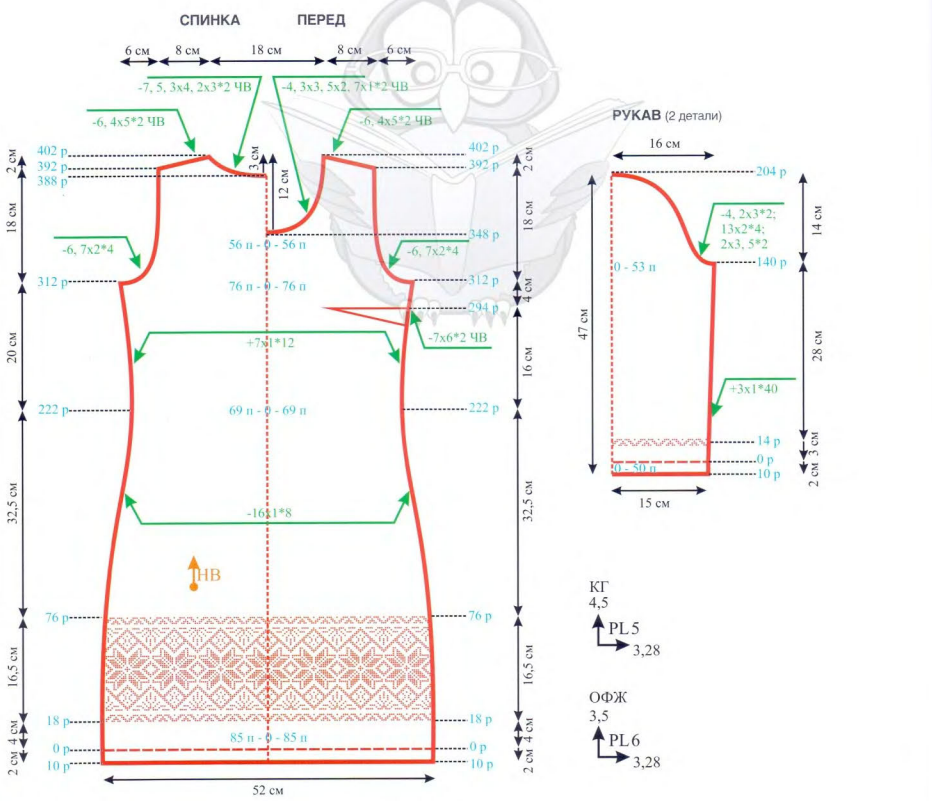

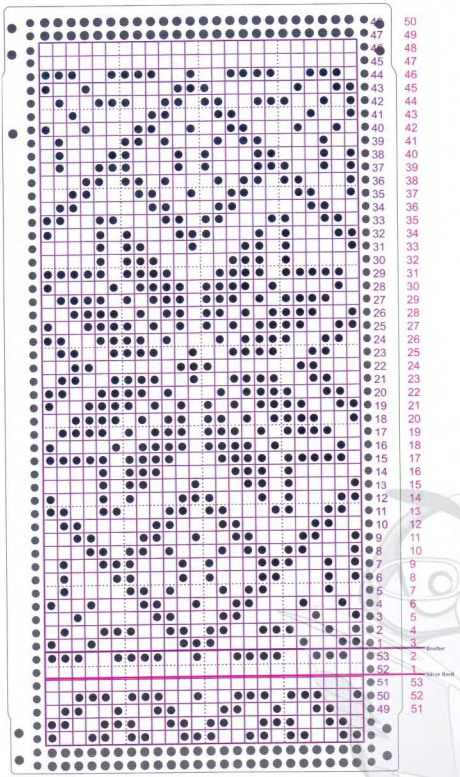

ную нагрудную вытачку. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 7 раз по 6 игл в каждом 2 ряду** (-7х6*2ЧВ). На время выполнения вытачки счетчик рядов отключить, либо вернуть его на отметку **294 ряда.** На высоте **312 ряда** выполнить проймы, как на спинке (-, 7х2*4). На высоте **348 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 4 иглы, 3 раза по 3 иглы, 5 раз по 2 иглы, 7 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-4, 3х3, 5х2, 7х1*2 ЧВ). На высоте **392 ряда** выполнить плечевой скос, выводя в **ПНП 6 игл, 4 раза по 5 игл в каждом 2 ряду** (-6, 4х5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

### Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **50-0-50**, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Сменить бросовую нить на рабочую нить шоколадного цвета, связать кулирной гладью **9 рядов** на плотности **PL3****, ряд перегиба – **PL5****, **10 рядов - PL3**.** Навесить открытые петли первого ряда рабочей нити на иглы, провязать соединительный ряд, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью в режиме платинга на рабочей плотности **PL5** рабочей нитью терракотового цвета. На высоте **14 ряда** настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда и связать **4 ряда** орнамента на плотности **PL6.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **3 раза по 1 петле в каждом 40 ряду** (+3х1*40). В работе **106 петель.** На высоте **140 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **4 петли, 2 раза по 3 петли в каждом 2 ряду, 13 раз по 2 петли в каждом 4 ряду, 2 раза по 3 петли, 5 петель в каждом 2 ряду** (-4, 2х3*2, 13х2*4, 2х3, 5*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

## Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки выреза горловины связать планку нитью шоколадного цвета шириной **170 петель** и высотой **20 рядов.** Для лучшего прилегания планки цифровой показатель плотности первых **9 рядов** равномерно уменьшать на одну точку (*) с плотности **PL4**/4**** до плотности **PL3/3.** Один ряд провязать на плотности **PL6.** Следующие **10 рядов** плотность увеличивать на одну точку (*) с плотности **PL3**/3**** до плотности **PL4/4.** Провязать **5 рядов** кулирной гладью бросовой нитью на плотности **PL4** и снять.
- Планку аккуратно отпарить, не прикасаясь к полотну утюгом и прикеттлевать по контуру горловины с лицевой стороны. Согнуть планку и пришить на изнаночную сторону незаметными стежками.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.


пехорка

ПРЯЖА «Классная»

30% — мериносовая шерсть
70% — акрил высокообъемный
Длина нити — 380 м в 100 гр.

ПРЯЖА ПРЕДСТАВЛЕНА НЕЖНЫМ ПЛЕТЕНЫМ ШНУРКОМ. ПРЕВОСХОДНО ВЯЖЕТСЯ, ПОЛУЧАЕТСЯ ИДЕАЛЬНОЕ ПОЛОТНО, ГДЕ РЕЛЬЕФНАЯ КРУТКА УКРАШАЕТ ЛИЦЕВЫЕ И ИЗНАНОЧНЫЕ ПЕТЛИ. ПЫШНАЯ ФАКТУРА БУДЕТ ИЗУМИТЕЛЬНО СМОТРЕТЬСЯ В ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЯХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ: ШАПОЧКИ, ШАРФИКИ, РУКАФИЧКИ, ДЖЕМПЕРА, КАРДИГАНЫ...

**Подробности на сайте**
**PEHORKA.RU**

**Фирменные магазины ООО «Пехорский текстиль»**

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ «ФЭВОРИ» 2-й этаж проезд: м.Волгоградский пр-т, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10–00 до 21–00 тел.: 8 (906) 713-38-18

м.Павелецкая, ул.Кожевническая ТЦ «Кожевники» (Громада) проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ «Громада» вход в ТЦ «Кожевники» левой крыло 2-й этаж (рядом с секцией шёлка) т.8-964-510-15-97 Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Реклама

# Платье с карманами в стиле бохо

Автор модели Татьяна Мельницкая

Данная модель связана из пряжи секционного крашения. Но можно использовать микс из однотонной пряжи, модель хорошо подойдет для утилизации остатков пряжи.

**Размер:** 50
**Пряжа:** Тепло и уютно (100% тонкая шерсть, 100гр/ 400м, ООО «Пехорский текстиль») – 600 гр. секционного крашения
**Вязальная машина:** однофонтурная 5 класса
**Переплетение:** кулирная гладь
**Плотность вязания:** PL6
**Петельная проба:** Пг 3,32 п/см, Пв 4,5 р/см

## Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **100-0-100**, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL5** связать рулик высотой **10 рядов.** Затем перейти на рабочую плотность **PL6.** Для выполнения округлого контура низа настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 40 игл** и далее вязать удлиненными рядами, вводя в **РП 10 раз по 5 игл в каждом 2 ряду** (+10x5*2 ЧВ). Для боковых скосов убавить с обеих сторон полотна **25 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (-25x1*10). В работе **150 петель.** На высоте **270 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого 5-игольным деккером убавить с обеих сторон **24 раза по 2 петли в каждом 5 ряду** (-24x2*5). На высоте **390 ряда** снять **54 петли** горловины на бросовую нить.

## Перед

Выставить иглы в рабочей зоне **100-0-100**, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL5** связать рулик высотой **10 рядов.** Затем перейти на рабочую плотность **PL6.** Для боковых скосов убавить с обеих сторон полотна **25 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (-25x1*10). В работе **150 петель.** На высоте **250 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого 5-игольным деккером убавить с обеих сторон **12 раз по 2 петли в каждом 5 ряду и 12 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-12x2*5; 12x2*4). На высоте **350 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ**, вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 7 игл и 5 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-7, 5x4*2 ЧВ). Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

## Боковая вставка с карманом (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **60-0-60** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью. На-

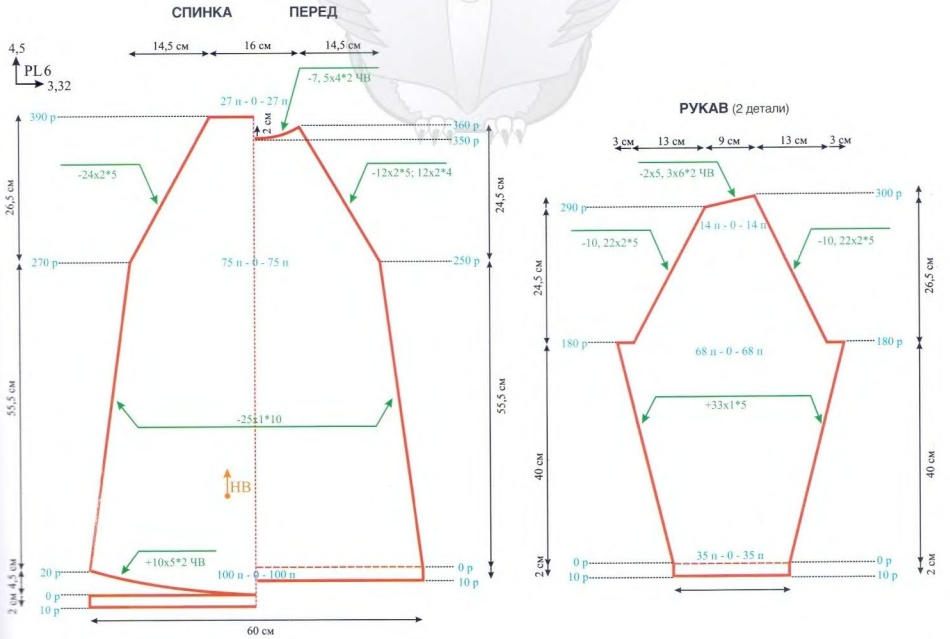

строить каретки на круговое вязание и на плотности **PL5/4** связать планку высотой **200 рядов** по счетчику **(100 оборотов).** На высоте **192 ряда (96 оборотов)** выполнить дырочки под шнуровку. Для этого на **ПИ** перенести каждую **5 петлю** на соседнюю иглу, пустые иглы оставить в **РП.** На высоте **200 ряда (100 оборотов)** петлеуловителем закрыть за один прием следующие петли: по **ЗИ** в рабочей зоне **0-42-60,** все петли по **ПИ**, по **ЗИ** в рабочей зоне **60-42-0.** На иглах остались петли в рабочей зоне **41-0-41 по ЗИ.** Сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик выставить на отметку **100 ряда,** на каретке установить рабочую плотность **PL6.** Для боковых скосов убавить с обеих сторон **31 раз по 1 петле в каждом 5 ряду** (-31x1*5). На высоте **260 ряда** закрыть все петли за один прием. Вторую деталь связать так же.

## Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **35-0-35,** набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL5** связать рулик высотой **10 рядов.** Затем перейти на рабочую плотность **PL6.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **33 раза по 1 петле в каждом 5 ряду** (+33x1*5). В работе **136 петель.** На высоте **180 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **10 петель,** затем 5-игольным деккером убавить еще **22 раза по 2 петли в каждом 5 ряду** (-10, 22x2*5). В работе **28 петель.** На высоте **290 ряда** настроить каретку на **ЧВ,** для скоса оката вывести в **ПНП 2 раза по 5 игл и 3 раза по 6 игл в каждом 2 ряду** (-2x5, 3x6(2 ЧВ). Отключить **ЧВ,** провязать петли сглаживающим рядом и снять полотно на бросовую нить. Второй рукав связать зеркально.

## Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Вшить боковые вставки с карманами между деталями спинки и переда.
- Выполнить швы по регланным линиям, кроме левого заднего.
- Открытые петли выреза горловины навесить на иглы изнаночной стороной к себе. Связать рулик высотой **20 рядов** на плотности **PL4** и закрыть все петли за один прием.
- Выполнить последний регланный шов и шов рулика.
- Выполнить швы рукавов.
- На шнуроплете или машине связать **2 шнура,** продеть их в дырочки карманов и стянуть карманы.

**БОКОВАЯ ВСТАВКА С КАРМАНОМ** (2 детали)

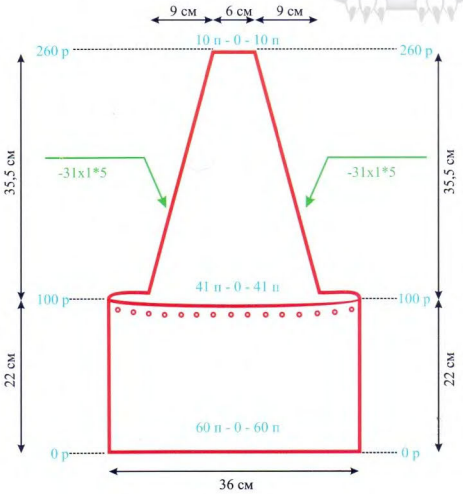



пехорка

ПРЯЖА
Тепло и уютно

100% — ТОНКАЯ ШЕРСТЬ

Длина нити — 400 м в 100 гр.
Вес мотка — 100 гр.
Вес упаковки — 500 гр.

ДАВНО ВЫРАБАТЫВАЕМАЯ, ЗАРЕКОМЕНДОВАВШАЯ СЕБЯ ЧИСТОШЕРСТЯНАЯ ПРЯЖА ИЗ ТОНКОЙ ШЕРСТИ. ИЗДЕЛИЯ ТЁПЛЫЕ, ДОБРОТНЫЕ, СТАБИЛЬНЫЕ.

**Подробности на сайте**
**PEHORKA.RU**

**Фирменные магазины ООО «Пехорский текстиль»**

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ «ФЭВОРИ» 2-й этаж проезд: м.Волгоградский пр-т, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10–00 до 21–00 тел.: 8 (906) 713-38-18

м.Павелецкая, ул.Кожевническая ТЦ «Кожевники» (Громада) проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ «Громада» вход в ТЦ «Кожевники» левой крыло 2-й этаж (рядом с секцией шёлка) т.8-964-510-15-97 Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Реклама

# Трансформер

Автор модели Татьяна Мельницкая

**Размер:** оверсайз
**Пряжа:**
Alize Decofur (100% полиэстер, 100гр/110м) – 400 гр. красно-синего меланжа
**Вязальная машина:**
двухфонтурная 3 класса
**Переплетение:** резинка 1х1
**Плотность вязания:** PL6/5
**Петельная проба:**
Пг 1,8 см, Пв 1,92 р/см

## Основная деталь

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **44-0-45** в ритме резинки 1х1, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL6/5** связать полотно высотой **330 рядов**. Для облегчения процесса сборки изделия необходимо навесить цветные контрастные метки разного цвета в следующих рядах: в **126 ряду** с правой стороны полотна (цвет 1), в **165 ряду** с обеих сторон полотна (цвет 2), в **204 ряду** с правой стороны полотна (цвет 1). На высоте **330 ряда** закрыть все петли за один прием.

## Сборка и отделка

- Детали дать отлежаться, аккуратно отпарить, не прикасаясь утюгом к полотну.
- Деталь сложить пополам от краев к центру (см. схему сборки), совместив точки **АА1** и **ВВ1**.
- Выполнить вертикальный шов между зелеными метками.
- Выполнить горизонтальный шов между синими метками.

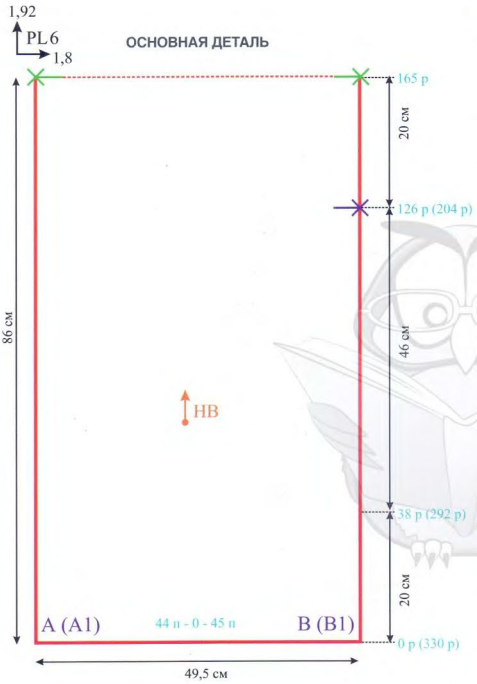


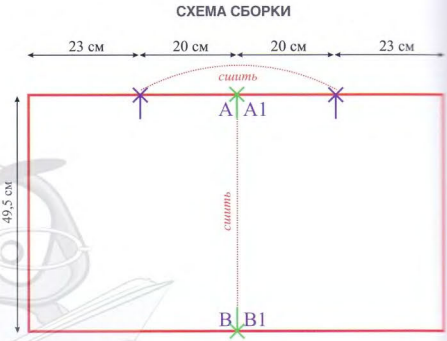


ВНЕШНИЙ ВИД




Анастасия Яворская

Машинная вышивка:

- Картины в разных техниках, оформленные в мастерской.
- Предметы интерьера (подушки, салфетки, скатерти).
- Аксессуары для вечерних и свадебных нарядов (цветы объемные, броши, аппликации нашивные (имитация кружева), сумочки, подушки для колец).
- Разработка логотипов.

8-922-478-32-08
yav-anast@mail.ru

30 лет на рынке
ALIZE
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 499 707 15 01
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

# Свитер «Зимняя фантазия»

Автор модели Наталия Биленко

**Пряжа:** п/ш 32/2 ( 50% шерсть, 50% акрил, 100гр/1600м, ООО «Пехорский текстиль») – 500 гр. белого цвета
**Вязальная машина:** двухфонтурная 5 класса
**Переплетение:** резинка 1х1, жемчужная резинка
**Плотность:** резинка 1х1 (4 сложения) – PL4*\4*, жемчужная резинка (3 сложения) – PL5\6
**Петельная проба:** Пг-2,7 п/см, Пв-5,7 р/см

## Спинка

Сдвиг игольниц на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **73-0-72** в ритме резинки 1х1, набрать петли рабочей нитью в **4 сложения** и на плотности **PL4*/4*** связать **44 ряда.** Убрать одну нить, настроить каретки на вязание жемчужной резинки (полуфанг) и далее вязать на рабочей плотности **PL5/6.** На высоте **244 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого с двух сторон закрыть **6 петель** подреза. В работе **133 иглы (67-0-66).** Затем деккером убавить еще **23 раза по 2 петли в каждом 6 ряду** (-6, 23х2*6). Убавки выполнять в ритме резинки 1х1, чтобы не нарушался рисунок. На высоте **382 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретки на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной кареткам. По контуру горловины вывести в **ПНП 6 игл, 4 иглы и 2 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-6, 4, 2х3*2 ЧВ). Для удобства выполнения петли с игл **ПИ** переносить на иглы **ЗИ** и затем выводить иглу в **ЗНП.** Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

## Перед

Сдвиг игольниц на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **73-0-72** в ритме резинки 1х1, набрать петли рабочей нитью в **4 сложения** и на плотности **PL4*/4*** связать **44 ряда.** Убрать одну нить, настроить каретки на вязание жемчужной резинки (полуфанг) и далее вязать на рабочей плотности **PL5/6.** Центральные петли в рабочей зоне **10-0-10** перенести на **ЗИ** и вязать на них косу со смещением следующим образом: *10-игольным деккером снять справа **10 петель (0-10)** и перенести на **1 игольный шаг** влево, пустая игла в **РП,** провязать **2 ряда.** Затем снова **10 петель (1-0-9)** переместить на **1 игольный шаг** влево, пустая игла в **РП,** провязать **2 ряда.** Таким образом смещать по **10 последующих** петель и перемещать их на **1 игольный шаг** влево еще **8 раз.** После смещения последних **10 петель,** провязать **4 ряда*.** Затем повторить все от * **до** *. На высоте **244 ряда** выполнить регланные скосы, как на спинке (-6, 23х2*6). На высоте **342 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретки на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной кареткам. По контуру горловины вывести в **ПНП 6 игл, 4 иглы, 3 раза по 3 иглы и 1 раз 1 иглу в каждом 2 ряду** (-6, 4, 3х3, 1*2 ЧВ). Для удобства выполнения петли с игл **ПИ** переносить на иглы **ЗИ** и затем выводить иглу в **ЗНП.** Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

## Рукав (2 детали)

Сдвиг игольниц на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **33-0-32** в ритме резинки 1х1, набрать петли рабочей нитью в **4 сложения** и на плотности **PL4*/4*** связать **30 рядов.** Убрать одну нить, настроить каретки на вязание жемчужной резинки (полуфанг) и далее вязать на рабочей плотности **PL5/6.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **22 раза по 1 петле в каждом 9 ряду** (+22х1*9). В работе **109 петель (55-0-54).** На высоте **216 ряда** выполнить ре-

ВОРОТНИК

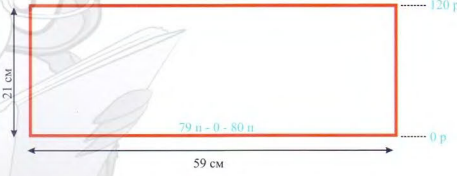


СПИНКА ПЕРЕД

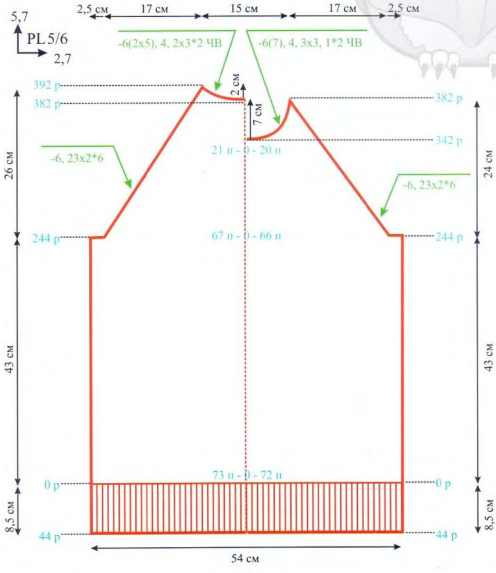


РУКАВ (2 детали)

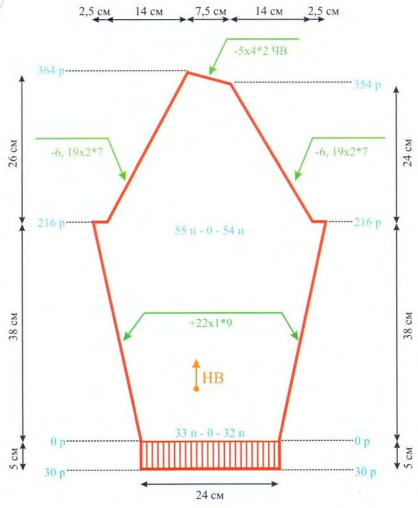

гланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть 6 петель, затем деккером убавить еще **19 раз по 2 петли в каждом 7 ряду** (-6, 19х2*7). Убавки выполнять в ритме резинки 1х1, чтобы не нарушался рисунок. На высоте **382 ряда** выполнить вырез горловины. На высоте **354 ряда** выполнить скос оката. Для этого настроить каретку на **ЧВ**, вывести в **ПНП 5 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-5х4*2 ЧВ). Для удобства выполнения петли с игл **ПИ** переносить на иглы **ЗИ** и затем выводить иглу в **ЗНП**. Когда все иглы выведены по расчету, провязать петли сглаживающим рядом и снять на бросовую нить. Второй рукав связать зеркально.

## Воротник

Сдвиг игольниц на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **79-0-80** в ритме резинки 1х1, набрать петли рабочей нитью в **3 сложения**. Настроить каретки на вязание жемчужной резинки (полуфанг) и на плотности **PL6/5** связать прямо **120 рядов**. Снять полотно на бросовую нить.

## Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить швы по регланным линиям, кроме левого заднего.
- На иглы машины навесить петли воротника, на эти же иглы навесить петли горловины изнаночной стороной к себе, провязать соединительный ряд и закрыть все петли, не стягивая.
- Выполнить последний регланный шов и шов воротника.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

# Платье для особого случая

Автор модели Юлия Данилова

**Размер:** 42-44, рост 150см
**Пряжа:** Шелковый блеск (100% лиацель (вискоза эвкалипт), 100гр/400м, Троицкая камвольная фабрика) – 450 гр. белого цвета
**Вязальная машина:** одно-фонтурная перфокарточная или электронная 5 класса (связано на Brother KH-940)
**Переплетения:** кулирная гладь, деккеровочный ажур
**Плотность вязания:**
PL5 кулирная гладь,
PL5** деккеровочный ажур
**Петельная проба:**
Пг 3,07 п/см, Пв 4,44 р/см КГ
Пг 3,2 п/см, Пв 3,8 р/см ажур

Данная модель связана на электронной машине с использованием узора из памяти машины раппортом **10 петель.** Для перфокарточных машин необходимо подобрать узор раппортом **24 петли.**

## Спинка

### Нижняя юбка

Выставить иглы в рабочей зоне **71-0-71,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить и выполнить планку с «зубчиками» следующим образом:

- **9 рядов** на плотности **PL4**
- **1 ряд** перегиба на плотности **PL6**
- каждую 2 петлю навесить на соседнюю иглу, пустые иглы оставить в работе
- **10 рядов** на плотности **PL4**

Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, удалить бросовую нить, провязать соединительный ряд. Счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5** прямо **196 рядов.** Снять полотно на бросовую нить.

### Верхняя юбка

Выставить иглы в рабочей зоне **83-0-83,** выполнить планку с «зубчиками». Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и далее вязать на рабочей плотности **PL5**.** Для боковых скосов убавить с обеих сторон полотна **9 раз по 1 петле в каждом 20 ряду** (-9x1*20). В работе **148 петель.** На высоте **198 ряда** сократить количество петель до **142 (71-0-71),** провязать ряд кулирной глади, навесить на иглы полотно нижней юбки изнаночной стороной к себе. Счетчик на **0.**

## Лиф

Кулирной гладью на рабочей плотности **PL5** связать прямо **18 рядов.** На высоте **18 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **8 петель,** затем деккером убавить **5 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-8, 5x2*4). В работе **106 петель.** На высоте **98 ряда** выполнить плечевые скосы. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 2 раза по 5 игл и 3 раза по 6 игл в каждом 2 ряду** (-2x5, 3x6*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать **2 сглаживающих ряда** и закрыть все петли за один прием.

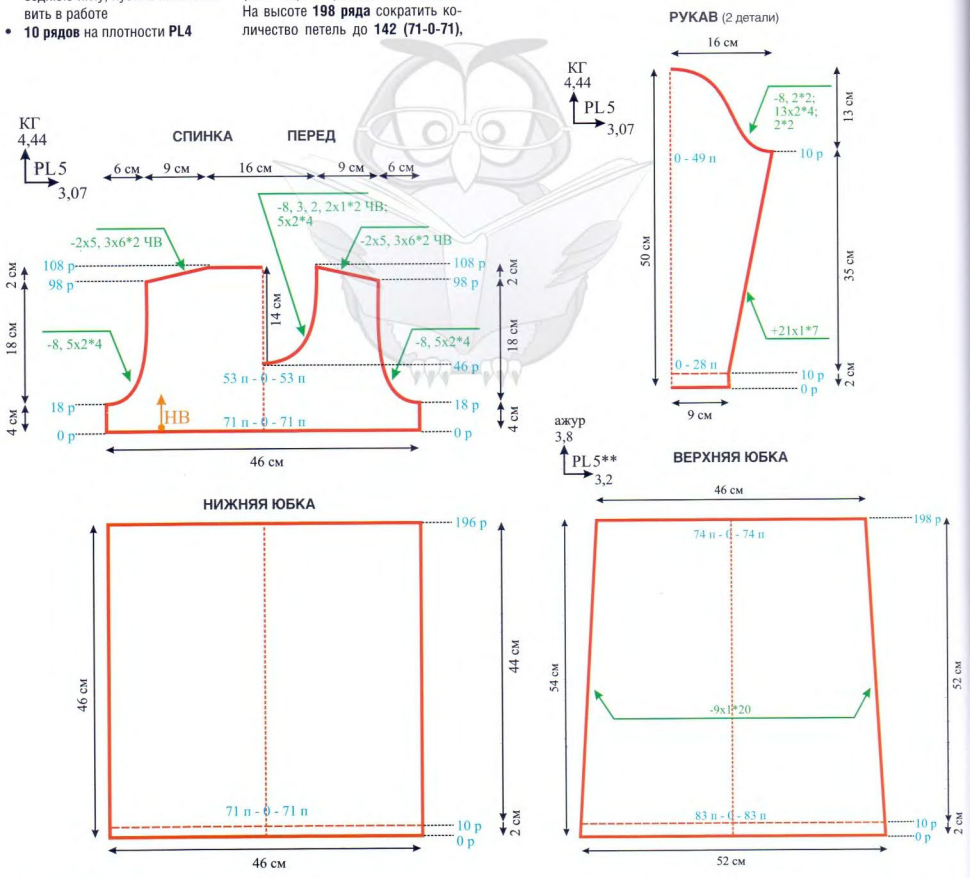

## Перед

**Нижняя юбка**
Вязать как нижнюю юбку спинки.

**Верхняя юбка**
Вязать как верхнюю юбку спинки

## Лиф

На детали переда лиф вяжется отдельной деталью. Затем в процессе сборки соединяются детали лифа, нижней и верхней юбки при помощи декоративного шнура «косичка». Лиф вязать как спинку. На высоте **46 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ**, вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл, 3 иглы, 2 иглы, 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду.** Затем деккером убавить **5 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-8, 3, 2, 2x1*2; 5x2*4). На высоте **98 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-2x5, 3x6*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично.

## Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **28-0-28**, выполнить планку с «зубчиками». Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и далее вязать на рабочей плотности **PL5****. Связать ажурную полосу высотой **8 рядов**, затем продолжить работу кулирной гладью на рабочей плотности **PL5**. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **21 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (+21x1*7). В работе **98 петель.** На высоте **156 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **8 петель, 2 петли в каждом 2 ряду.** Затем деккером убавить **13 раз по 2 петли в каждом 4 ряду, закрыть 2 петли во 2 ряду** (-8, 2*2; 13x2*4; 2*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

## Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- На машине соединить детали переда декоративным шнуром «косичка» (статья Т. Деминой, №5/2010, стр. 65-67).
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки выреза горловины связать планку с «зубчиками» и аккуратно прикеттлевать по контуру горловины.

- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Вшить рукава в открытые пройм ы.
- Выполнить боковые швы нижней юбки, верхней юбки, лифа и швы рукавов.
- Связать декоративный цветок.

# Жакет с косами

Автор модели Ирина Шакирова

**Размер:** 48
**Пряжа:**
Alpina Klement (80% альпака, 20% мериносовая шерсть, 50гр/300м, сеть магазинов «Иголочка») – 400 гр. светло-бежевого цвета (цвет №14)
**Вязальная машина:**
двухфонтурная 5 класса
**Переплетения:**
резинка 2х2 промышленный вариант, рисунок с косами
**Плотность вязания:** PL**/1 резинка 2х2, PL7**/6* узор с косами, PL9/6* в ряду перед перекрещиванием косы
**Петельная проба:**
Пг 3,2 п/см, Пв 3,6 р/см

## Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **80-0-80** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL**/1** связать резинку высотой **22 ряда.** Выполнить расстановку игл под рисунок с косами (схема 1), счетчик на **0.** Далее вязать на рабочей плотности **PL7**/6***, выполняя узор с косами (схема 2). На высоте **122 ряда** выполнить пройму. Для этого закрыть **6 петель, 4 петли, 3 петли, 3 раза по 1 петле в каждом 2 ряду, затем деккером убавить еще 2 раза по 1 петле в каждом 3 ряду** (-6, 4, 3, 3x1*2; 2x1*3). На работе **124 петли.** На высоте **194 ряда** выполнить плечевые скосы. Настроить каретки на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 2 раза по 7 игл и 3 раза по 6 игл в каждом 2 ряду** (-2x7, 3x6*2 ЧВ). Для удобства выполнения переносить петли **с ПИ на ЗИ** и затем выводить иглы в **ПНП.** Когда все иглы выведены по расчету, перенести оставшиеся петли **с ПИ на ЗИ,** провязать сглаживающие ряды и закрыть все петли за один прием.

## Полочка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **40-0-40** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL**/1** связать резинку высотой **22 ряда.** Выполнить расстановку игл под рисунок с косами (схема 1), счетчик на **0.** Далее вязать на рабочей плотности **PL7**/6***, выполняя узор с косами (схема 2). На высоте **122 ряда** выполнить пройму. Для этого закрыть **6 петель, 4 петли, 3 петли, 3 раза по 1 петле в каждом 2 ряду,** затем деккером убавить еще **2 раза по 1 петле в каждом 3 ряду** (-6, 4, 3, 3x1*2; 2x1*3). В работе **62 петли.** На высоте **174 ряда** выполнить вырез горловины. для этого со стороны бортового среза закрыть **12 петель, 4 петли, 3 петли, 9 раз по 1 петле в каждом 2 ряду, 2 раза по 1 петле в каждом 3 ряду** (-12, 4, 3, 9x1*2; 2x1*3). На высоте **198 ряда** выполнить скос плеча. Настроить каретки на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП 2 раза по 6 игл и 4 раза по 5 игл в каждом 2 ряду** (-2x6, 4x5*2 ЧВ). Для удобства выполнения переносить петли **с ПИ на ЗИ** и затем выводить иглы в **ПНП.** Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую полочку связать зеркально.

## Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **37-0-37** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL**/1** связать резинку высотой **20 рядов.** Выполнить расстановку игл под рисунок с косами (схема 1), счетчик на **0.** Далее вязать на рабочей плотности **PL7**/6***, выполняя узор с косами (схема 2). Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **17 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (+17x1*8). В работе **108 петель.** на высоте **150 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **10 петель, 4 петли в каждом 2 ряду, 6 раз по 1 петле в каждом 2 ряду, 17 раз по 1 петле, 4 петли, 3 петли в каждом 2 ряду** (-10, 4*2; 6x1*1; 17x1, 4, 3*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

## Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться, постирать, высушить и аккуратно отпарить, не прикасаясь утюгом к полотну.
- Выполнить плечевые швы.
- Для обработки бортовых срезов связать две планки в ритме резинки 2х2 промышленный вариант на плотности **/1** высотой **20 рядов.** Выставить все иглы в **РП,** плотность на обеих каретках **0/0,** провязать **1 ряд** полным эластиком, настроить каретки на круговое вязание и на рабочей плотности **7**/6*** связать по счетчику **8 рядов (4 оборота).** Опустить немного **ПИ,** лицом к себе положить полотно на **ЗИ,** навесить аккуратно бортовой срез левой полочки на иглы машины. Поднять **ПИ** и навесить петли **с ПИ** на иглы **ЗИ,** на которых висит полотно полочки. При помощи шаблона вручную провязать петли и закрыть петлеуловителем, не стягивая косичкой.
- Аналогично связать и прикетлевать правую планку, сделав отверстия для пуговиц. Для этого расчетное количество рядов планки поделить пополам. Расчетное количество петель планки разделить на **6 равных частей.** Петля выполнена на **4-х иглах.** Продолжить вязание планки.

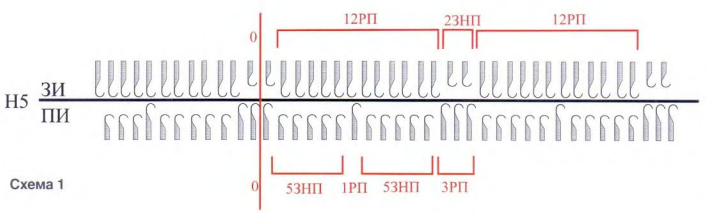

Схема 1

**Alpina KLEMENT**
**80% альпака, 20% мериносовая шерсть**
**Вес: 50 г**
**Длина нити: 300 м**

Из этой пряжи получатся мягкие и легкие вещи, в которых будет комфортно в любой сезон. Шерсть альпака не содержит ланолина и других органических жиров, что делает ее легкой, устойчивой к загрязнению и гипоаллергенной.
Она не сваливается и практически не подвержена пиллингу. Среди многих преимуществ одежды из шерсти альпака, главными являются малый вес, способность сохранять тепло.

**www.alpina-yarn.ru**

**Оптовые продажи:**
фирма Гамма
**www.firma-gamma.ru**

**Розничные продажи:**
ИГОЛОЧКА
ВСЁ ДЛЯ ШИТЬЯ И РУКОДЕЛИЯ
**www.igla.ru**

**Розничные продажи:**
Леонардо
хобби-гипермаркет
**www.leonardo.ru**

ООО «Жаккард», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д.9/35, комн.32, ОГРН 1137746742869
ЗАО «Планета увлечений», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д.9/35, ОГРН 1077761771537

Реклама

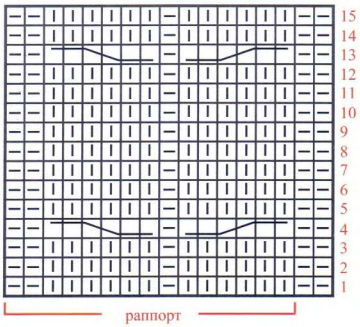


Схема 2

- Для отделки горловины связать планку в режиме резинки 2х2 промышленный вариант на **PL**/1** высотой **10 рядов**, не забывая сделать одну петлю под пуговицу. Далее аналогично вязанию планок связать кеттлевочный карман и так же прикетлевать на машине.
- Планки и горловину аккуратно отпарить.
- Пришить пуговицы.

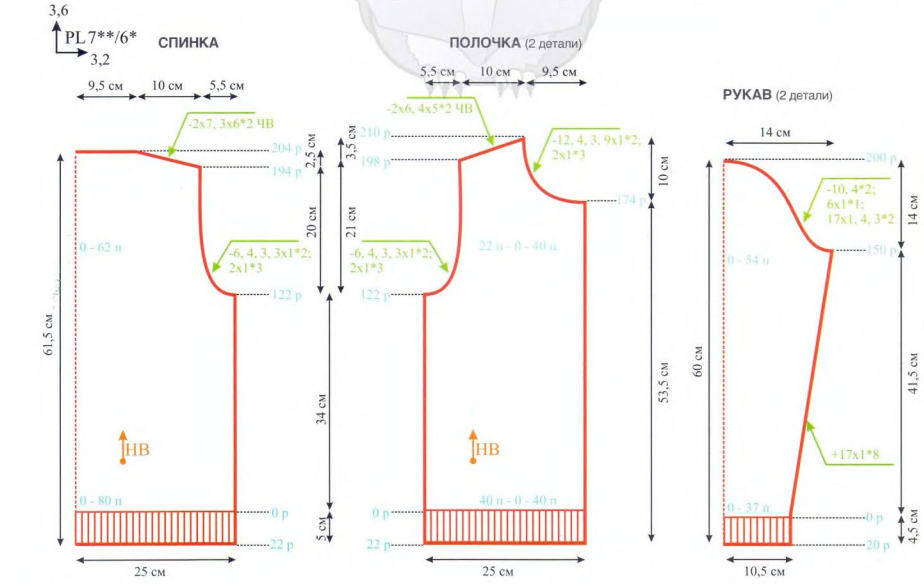

# Комплект в спортивном стиле

Автор модели Галина Камалова

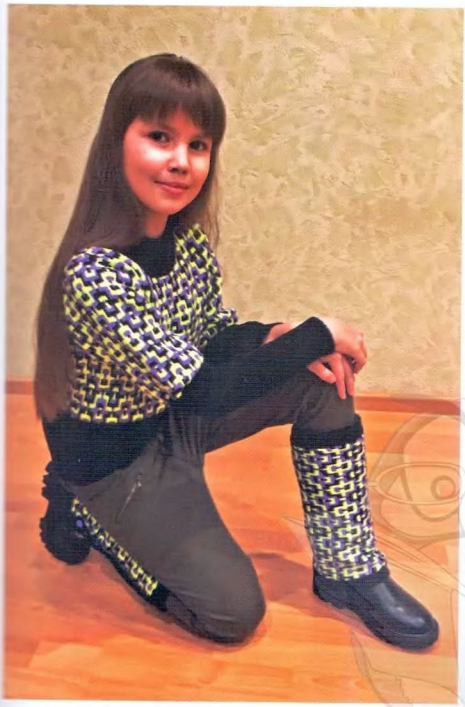

**Размер:** 46
**Пряжа:** Alize Lanagold 800 (49% шерсть, 51% акрил, 100гр/800м) – 250 гр. черного цвета, Детская новинка (100% высокообъемный акрил, 50гр/200м, ООО «Пехорский текстиль») по 50 гр. черного, лимонного и сиреневого цветов
**Вязальная машина:** двухфонтурная перфокарточная или электронная 5 класса
**Переплетения:** слип (skip, PART)
**Плотность вязания:** PL8*
**Петельная проба:** Пг 2,75 п/см, Пв 6,52 р/см

ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 499 707 15 01
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81

## Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **55-0-54** в ритме резинки 2х2 обычной, набрать петли пряжей Alize Lanagold800. На плотности **PL2/2** связать резинку высотой **130 рядов**. Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0**. Провязать **1 ряд** кулирной гладью на плотности **PL3**. Для сокращения общего количества петель убрать **7 петель**. В работе **102 петли** (51-0-51). Настроить машину на работу с узором в режиме слипа (skip, PART), ввести в работу нить черного цвета (Пехорка) и далее вязать на рабочей плотности **PL8***, меняя каждые **4 ряда** цвет нити (черный, сиреневый, лимонный). На высоте **124 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель и 5 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-6, 5х1*2). В работе **80 петель**. На высоте **222 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке, на перфокарте отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины вывести в **ПНП 10 игл, 3 раза по 2 иглы, 7 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-10, 3х2, 7х1*2 ЧВ). На высоте **236 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 5 игл и 2 раза по 6 игл в каждом 2 ряду** (-5, 2х6*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **222 ряда**. Вторую половину детали выполнить симметрично.

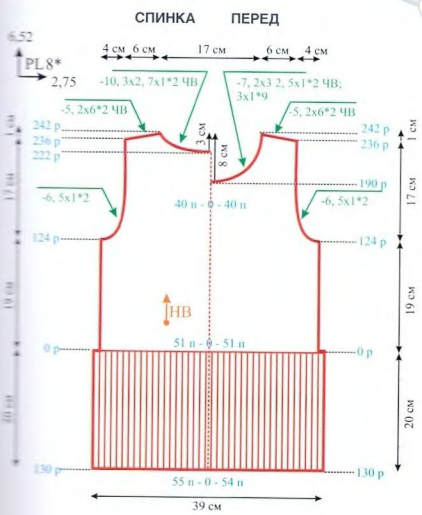


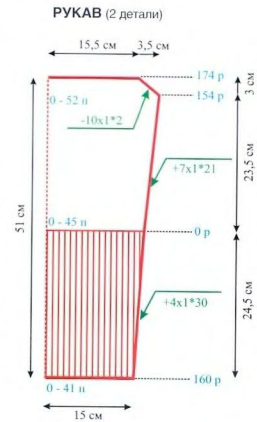


## Перед

Вязать как спинку. На высоте **190 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке, на перфокарте отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины вывести в **ПНП 7 игл, 2 раза по 3 иглы, 2 иглы, 5 раз по 1 игле в каждом 2 ряду, 3 раза по 1 игле в каждом 9 ряду** (-7, 2х3, 2, 5х1*2; 3х1*9). На высоте **236 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-5, 2х6*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика выставить на отметку

**190 ряда.** Вторую половину детали выполнить симметрично.

### Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **P** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **41-0-41** в ритме резинки 2x2 обычной, набрать петли пряжей Alize Lanagold 800. На плотности **PL2/2** связать резинку высотой **160 рядов,** начиная с **10 ряда,** прибавить с обеих сторон **4 раза по 1 петле в каждом 30 ряду** (+4x1*30). В работе **90 петель.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Провязать **2 ряда** кулирной гладью на плотности **PL3.** Настроить машину на работу с узором в режиме слипа (skip, PART). Ввести в работу нить черного цвета (Пехорка) и далее вязать на рабочей плотности **PL8*,** меняя каждые **4 ряда** цвет нити (черный, сиреневый, лимонный). Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **7 раз по 1 петле в каждом 21 ряду** (+7x1*21). В работе **104 петли.** На высоте **154 ряда** выполнить окат. Для этого с обеих сторон убавить **10 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-10x1*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

### Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить, не прикасаясь к полотну утюгом.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки выреза горловины связать резинку 2x2 обычную шириной 126 петель (63-0-63) и высотой 32 ряда и аккуратно прикеттлевать по контуру горловины.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

## Гетры (2 детали)

Сдвиг игольницы на **P** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **42-0-42** в ритме резинки 2x2 обычной, набрать петли пряжей Alize Lanagold 800. На плотности **PL2/2** связать резинку высотой **20 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме слипа (skip, PART), ввести в работу нить черного цвета (Пехорка) и далее вязать на рабочей плотности **PL8*,** меняя каждые **4 ряда** цвет нити (черный, сиреневый, лимонный). Вязать прямо **245 рядов.** Петли закрыть. Вторую деталь связать так же.

### Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить, не прикасаясь к полотну утюгом.
- Связать планки кулирной гладью по **32 ряда** каждая, прикеттлевать к изделию. В верхнюю планку вставить резинку.
- Выполнить боковые швы.
- Пришить пуговицы.

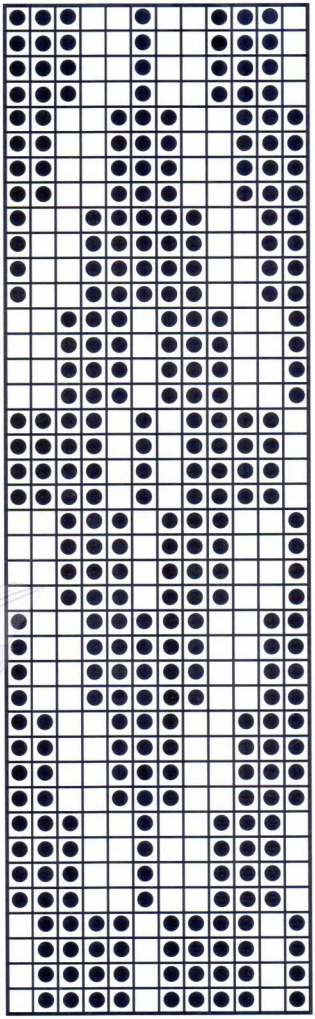

# Платье «Зимняя ночь»

Автор модели Алена Асадова
Фотомодель Татьяна Губер
Фотограф Татьяна Агибалова

**Размер:** 46
**Пряжа:** Валентина Bremont Valentina (60% альпака, 40% шерсть, 50гр/200м, Троицкая камвольная фабрика) – 500 гр. темно-синего цвета
**Вязальная машина:** двухфонтурная 5 класса
**Переплетение:** кулирная гладь
**Плотность вязания:** PL6
**Петельная проба:** Пг 3,05 п/см, Пв 4,6 р/см

## Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **79-0-79** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью, настроить каретки на круговое вязание и связать планку высотой **20 рядов** по счетчику **(10 оборотов).** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6.** На высоте **10 ряда** навесить открытые петли нижнего среза на иглы, удалить бросовую нить. На высоте **194 ряда** с обеих сторон полотна прибавить по **3 петли.** В работе **164 петли.** Для боковых скосов убавить с обеих сторон полотна **12 раз по 1 петле в каждом 26 ряду** (-12x1*26). В работе **140 петель.** На высоте **516 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **3 петли,** затем деккером убавить еще **3 раза по 2 петли в каждом 4 ряду** (-3, 3x2*4). В работе **122 петли.** На высоте **618 ряда** выполнить скос плеса и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 7 игл и 4 раза по 5 игл в каждом 2 ряду** (-7, 4x5*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 6 игл и 4 раза по 7 игл в каждом 2 ряду** (-6, 4x7*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично.

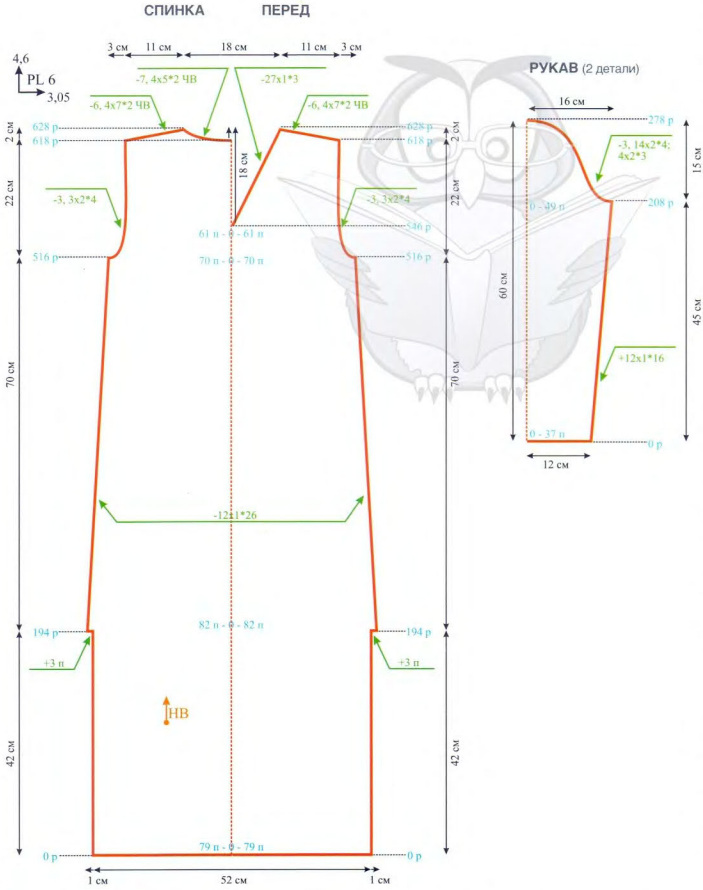


Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

## Перед

Вязать как спинку. На высоте **546 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По скосу выреза горловины деккером убавить **27 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (-27x1*3). На высоте **618 ряда** выполнить скос плеча, как на спинке (-6, 4x7*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично.

## Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **79-0-79** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью, настроить каретки на круговое вязание и связать планку высотой **20 рядов** по счетчику **(10 оборотов).** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6.** На высоте **10 ряда** навесить открытые петли нижнего среза на иглы, удалить бросовую нить. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **12 раз по 1 петле в каждом 16 ряду** (+12x1*16). В работе **98 петель.** на высоте **208 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **3 петли, затем деккером убавить 14 раз по 2 петли в каждом 4 ряду и 4 раза по 2 петли в каждом 3 ряду** (-3, 14x2*4; 4x2*3). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

## Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Для отделки выреза горловины связать **2 планки** круговым вязанием высотой **20 рядов** по

счетчику **(10 оборотов).** Каждую планку аккуратно прикеттлевать по контуру выреза горловины, затем сшить короткие стороны планок по центру переда и спинки выреза горловины.

- Для отделки высоких боковых разрезов связать **4 планки** круговым вязанием высотой **20 рядов** по счетчику **(10 оборотов).** Каждую пару планок аккуратно прикеттлевать с обеих сторон разреза.
- Вшить рукава в открытые пройомы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

# Мужской кардиган

Автор модели Лариса Егошина

Эту пряжу не надо отпаривать. После сборки, изделие необходимо постирать со спецсредством для шерсти. Образец для расчета петельной пробы необходимо постирать в том же режиме, в каком потом будет осуществляться уход за готовым изделием.

## Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **66-0-67** в ритме резинки 1х1, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL3/3** связать планку высотой **30 рядов.** Настроить каретки на вязание жемчужной резинки (полуфанга) и далее вязать на рабочей плотности **PL8/7.** На высоте **154 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель,** затем деккером убавить еще **5 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-6, 5х1*2). В работе **111 петель.** На высоте **272 ряда** выполнить плечевые скосы. Настроить каретки на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 2 раза по 4 иглы и 9 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-2х4, 9х3*2 ЧВ). Для удобства выполнения петли с **ПИ** переносить на **ЗИ** и затем уже иглы по **ЗИ** выводить в **ПНП.** На высоте **280 ряда** выполнить вырез горловины. Вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 6 игл и 7 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-6, 7х2*2 ЧВ). Для удобства выполнения петли **с ПИ** переносить **на ЗИ** и затем уже иглы по **ЗИ** выводить в **ПНП.** Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

## Полочка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **66-0-21** в ритме резинки 1х1, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL3/3** связать планку высотой **30 рядов.** Настроить каретки на вязание жемчужной резинки (полуфанга) и далее вязать на рабочей плотности **PL8/7.** На высоте **154 ряда** выполнить пройму. Для этого закрыть **6 петель,** затем деккером убавить еще **5 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-6, 5х1*2). В работе **76 петель.** На высоте **250 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретки на **ЧВ,** по контуру горловины вывести в **ПНП 21 иглу** (навесить на петлю цветную контрастную метку), **5 игл, 3 иглы, 2 иглы и 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду.** Для удобства выполнения петли с **ПИ** переносить на **ЗИ** и затем уже иглы по **ЗИ** выводить в **ПНП.** Отключить **ЧВ,** провязать все **33 петли** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **8 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-21, 5, 3, 2, 2х1*2 ЧВ; 8х1*4). На высоте **272 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-2х4, 9х3*2 ЧВ). Для удобства выполнения петли с **ПИ** переносить на **ЗИ** и затем уже иглы по **ЗИ** выводить в **ПНП.** Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

## Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **28-0-27** в ритме резинки 1х1, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL3/3** связать планку высотой **30 рядов.** Настроить каретки на вязание жемчужной резинки (полуфанга) и далее вязать на рабочей плотности **PL8/7.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **24 раза по 1 петле в каждом 6 ряду** (+24х1*6). В работе **103 петли.** На высоте **188 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель, 3 петли, 2 петли, 25 раз по 1 петле, 2 петли, 3 петли в каждом 2 ряду** (-6, 3, 2, 25х1, 2, 3*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

## Воротник

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **70-0-70** в ритме резинки 1х1, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL3/3** связать воротник высотой **60 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать **1 ряд** кулирной гладью и снять полотно на бросовую нить.

## Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться.
- Выполнить плечевые швы.
- Воротник прикеттлевать по открытым петлям по контуру горловины между цветными метками. Воротник сложить вдоль пополам и аккуратно подшить.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- По бортовому срезу левой полочки выполнить крючком **5 навесных петель** для пуговиц.
- Пришить пуговицы **по 5 штук в 2 ряда.**
- Постирать изделие.

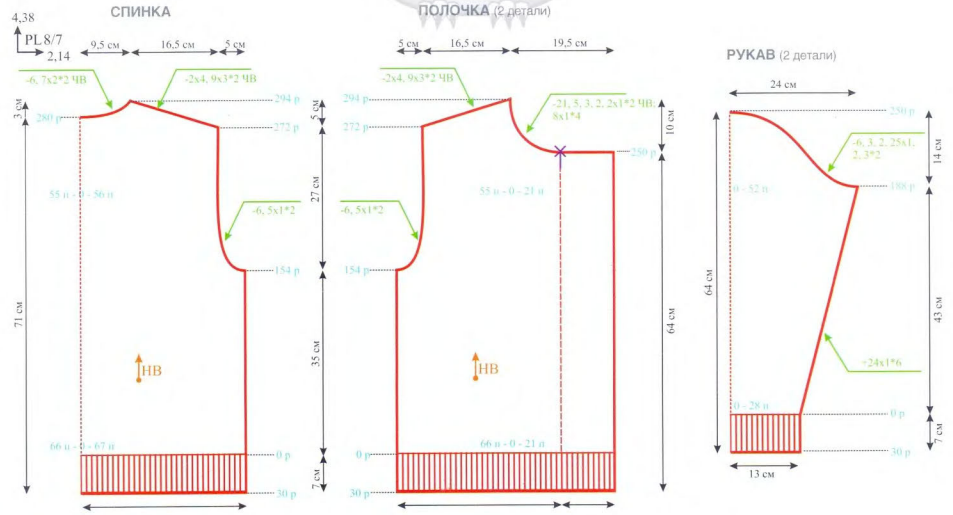

**Размер:** 56-58
**Пряжа:** Lambswool Twied (80% поярковая шерсть ягненка, 20% нейлон спец. обработки, 100гр/500м, магазин «Best for me») – 700 гр. темно-синего цвета
**Вязальная машина:** двухфонтурная 5 класса
**Переплетения:** жемчужная резинка (полуфанг, резинка 1х1)
**Плотность вязания:** PL8/7 полуфанг, PL3/3 резинка 1х1
**Петельная проба:** Пг-2,14 п/см, Пв-4,38 р/см

# Мужской джемпер

Автор модели Алена Баженова

**Размер:** 48-50
**Пряжа:** Детская новинка (100% акрил высокообъемный, 50гр/200м, ООО «Пехорский текстиль») – по 300 гр. бежевого и льняного цвета
**Вязальная машина:** двухфонтурная 5 класса
**Переплетения:** кулирная гладь, резинка 2х2 обычная
**Плотность вязания:** PL5
**Петельная проба:**
Пг 3,33 п/см, Пв 5 р/см

## Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **85-0-85** в ритме резинки 2х2 обычной, набрать петли рабочей нитью бежевого цвета. На плотности **PL1/1** связать резинку высотой **34 ряда.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** В работе **170 петель.** На высоте **90 ряда** сменить цвет нити с бежевого на льняной цвет, провязать **2 ряда.** Вязать, меняя нити каждые **2 ряда.** На высоте **102 ряда** вязать льняным цветом. На высоте **224 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель,** затем деккером выполнить декоративные убавки **7 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-6, 7х2*4). Убавки выполнять за **2 петли** от края полотна. В работе **130 петель.** На высоте **324 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 5 игл, 2 раза по 4 иглы, 2 раза по 3 иглы и 3 раза по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-5, 2х4, 2х3, 3*2 ЧВ). На высоте **324 ряда** выполнить плечевой скос, выводя в **ПНП 8 раз по 5 игл в каждом 2 ряду** (-8х5*2 ЧВ). На высоте **340 ряда** петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

## Перед

Вязать как спинку. На высоте **290 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 4 иглы, 3 раза по 3 иглы, 4 раз по 2 иглы и 4 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-4, 3х3, 4х2, 4х1*2 ЧВ). На высоте **324 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-8х5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

## Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **45-0-45** в ритме резинки 2х2 обычной, набрать петли рабочей нитью бежевого цвета. На плотности **PL1/1** связать резинку высотой **34 ряда.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** На высоте **110 рядов** провязать полоски, чередуя нити по **2 ряда.** На высоте **122 ряда** вязать нитью льняного цвета. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **15 раз по 1 петле в каждом 16 ряду** (+15х1*16). В работе **120 петель.** На высоте **244 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель, 4 петли, 3 петли, 2 петли в каждом 2 ряду, 14 раз по 2 петли в каждом 4 ряду, 2 петли, 4 петли, 5 петель в каждом 2 ряду** (-5,4,3,2*2; 14х2*4; 2,4,5*2). Оставшиеся **14 петель** закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

## Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки выреза горловины связать планку резинкой 2х2 обычной рабочей нитью бежевого цвета шириной **174 петли** и высотой **50 рядов.** Для лучшего прилегания планки цифровой показатель плотности равномерно увеличивать на одну точку **(*) с PL1**/1** до PL2/2.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать **5 рядов** кулирной гладью на плотности **PL4** и снять на бросовую нить.
- Планку аккуратно отпарить, не прикасаясь к полотну утюгом и прикеттлевать по открытым петлям по контуру горловины.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Вшить рукава в открытые пройомы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

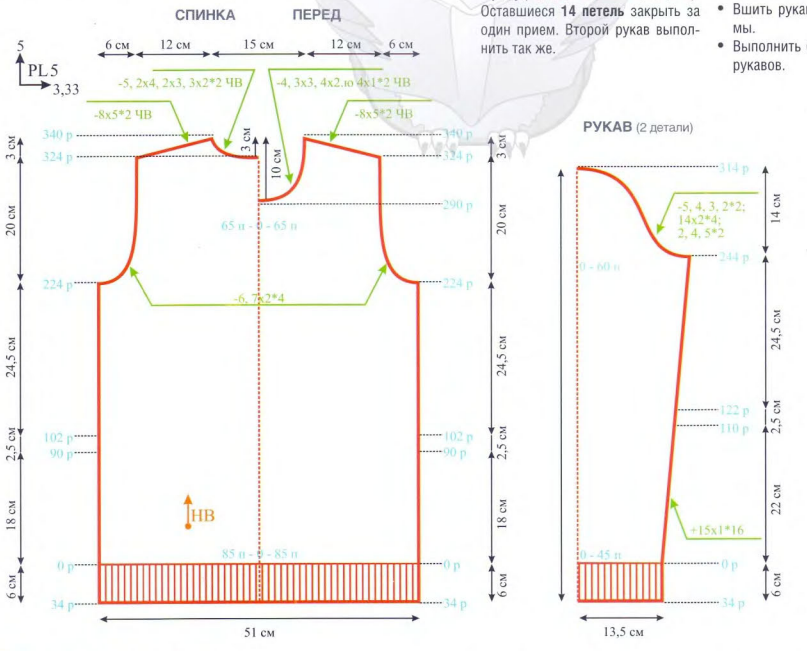

пехорка

ПРЯЖА

*Детская новинка*

100% — акрил высокообъемный
Длина нити — 200 м
Вес мотка — 50 гр.

ОБЪЕМНОСТЬ ПРЯЖИ ПРИДАЕТ ИЗДЕЛИЯМ НЕВЕСОМОСТЬ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАН ВОЛОКОН НЕ ВЫЗЫВАЕТ АЛЛЕРГИИ. ПРЯЖА МЯГКАЯ, ХОРОШО СТИРАЕТСЯ, БЫСТРО СОХНЕТ.

**Подробности на сайте**
**PEHORKA.RU**

**Фирменные магазины**
**ООО «Пехорский текстиль»**

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ «ФЭВОРИ» 2-й этаж проезд: м.Волгоградский пр-т, 1-й вагон из центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10–00 до 21–00 тел.: 8 (906) 713-38-18

м.Павелецкая, ул.Кожевническая ТЦ «Кожевники» (Громада) проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ «Громада» вход в ТЦ «Кожевники» левой крыло 2-й этаж (рядом с секцией шёлка) +38-964-510-15-97 Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

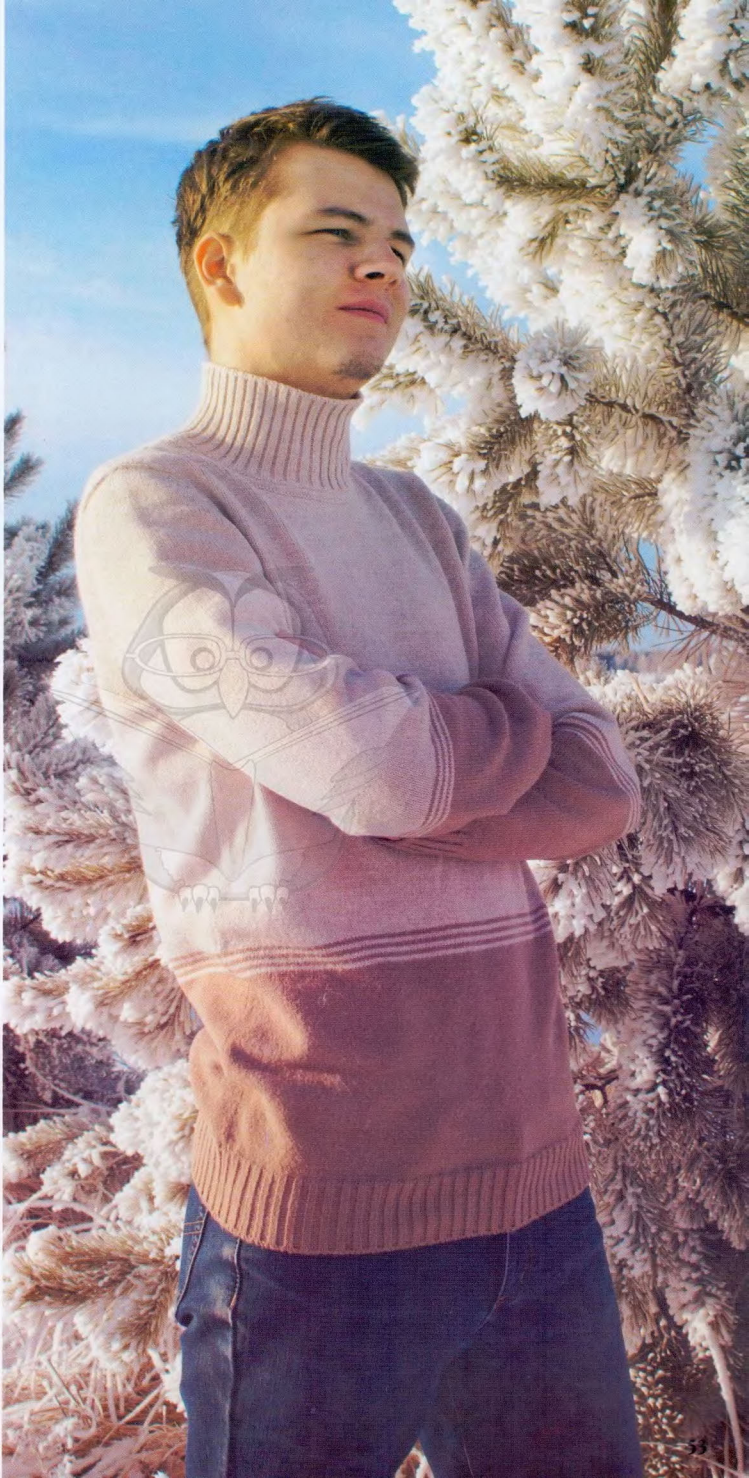

# Детская кофточка «Весёлая лягушка»

Работа Елены Карповой

**Размер:**
рост 116-120 см, возраст 6 лет
**Пряжа:** Алина (100% мерсеризованный хлопок, 50гр/220м, Троицкая камвольная фабрика) – 100 гр. салатового цвета, 150 гр. голубого цвета, по 10-20 гр. белого, красного и черного цветов для отделки
**Вязальная машина:**
двухфонтурная 5 класса
**Переплетения:**
кулирная гладь, двухфонтурное круговое вязание, декор выполнен крючком №2
**Плотность вязания:** PL6
**Петельная проба:**
Пг 3 п/см, Пв 4,38 р/см

Хлопок дает усадку при стирке, поэтому при расчете петельной пробы образец обязательно стирать.

## Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **51-0-51**, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить голубого цвета и выполнить подгиб: связать **10 рядов** на плотности **PL5, 1 ряд перегиба** на плотности **PL9, 10 рядов** на плотности **PL5.** Навесить открытые петли первого ряда рабочей нити на иглы машины, провязать соединительный ряд на плотности **PL7,** счетчик на **0.** Установить рабочую плотность **PL6,** вязать до проймы **132 ряда.** На высоте **132 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **3 петли, 3 раза по 2 петли и 4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-3, 3x2, 4x1*2). В работе **76 петель.** На высоте **194 ряда** выполнить вырез горловины и скос плеча. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 14 игл, 2 иглы, 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (14, 2, 2x1*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 4 раза по 5 игл в каждом 2 ряду** (-4x5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

## Перед

Вязать как спинку. До **88 ряда** вязать нитью салатового цвета, с **89 ряда** нить сменить на голубой цвет. На высоте **166 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 6 игл, 4 иглы, 2 раза по 2 иглы, 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду, 2 раза по 1 игле в каждом 4 ряду** (14, 2, 2x1*2; 2x1*4 ЧВ). Плечо закрыть на высоте **194 ряда** аналогично спинке. Показатель счетчика выставить на отметку **166 ряда.** Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

## Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **21-0-21,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить салатового цвета и выполнить подгиб: связать **10 рядов** на плотности **PL5, 1 ряд перегиба** на плотности **PL9, 10 рядов** на плотности **PL5.** Навесить открытые петли первого ряда рабочей нити на иглы машины, провязать соединительный ряд на плотности **PL7,** счетчик на **0.** Установить рабочую плотность **PL6.** Вязать, меняя цвет нити каждые **8 рядов.** Связать **14 полос,** не считая подгиба. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **18 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (+18x1*8). В работе **78 петель.** На высоте **156** выполнить окат рукава. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **2 раза по 5 петель, 13 раз по 1 петле, 5 раз по 2 петли, 1 раз 6 петель в каждом 2 ряду** (-2x5, 13x1, 5x2, 6*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

## Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки выреза горловины связать планку круговым вязанием на плотности **PL3/5, шириной 96 петель (48-0-48)** и высотой **20 рядов** по счетчику **(10 оборотов).** Для лучшего прилегания планки увеличивать цифровой показатель плотности каждые **2 круговых ряда** на одну точку **(*).** Планку снять на бросовую нить, отпарить и аккуратно прикеттлевать с обеих сторон горловины.
- Обвязать плечевые срезы левого плеча крючком, сделав со стороны переда **2 петли.**
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Пришить на плечо **2 пуговки.**
- Выполнить детали декора крючком №2, отпарить и пришить в соответствии с фото.

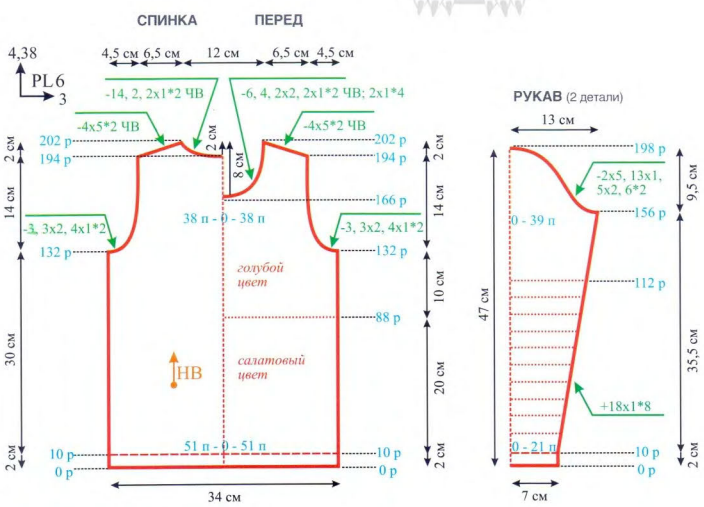

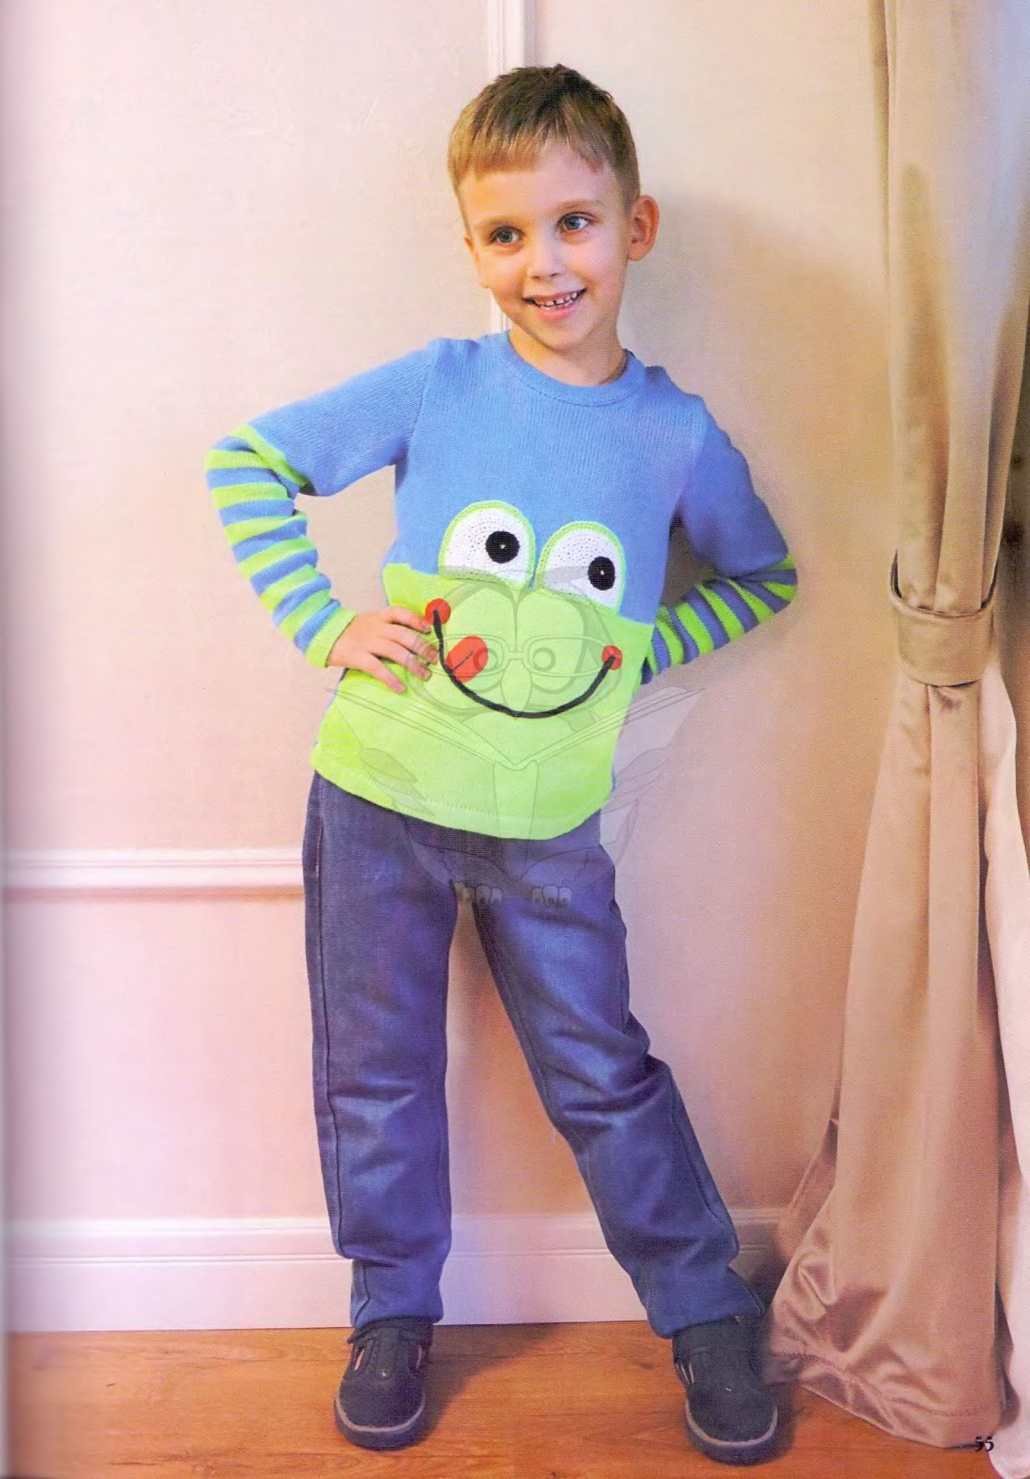

# Платье «Мышка»

Работа Елены Карповой

**Размер:**
рост 110 см, возраст 5 лет
**Пряжа:** Алина (100% мерсеризованный хлопок, 50гр/220м, Троицкая камвольная фабрика) – 200 гр. белого цвета, 150 гр. голубого цвета, 50 гр. синего цвета
**Вязальная машина:**
двухфонтурная 5 класса
**Переплетения:** кулирная гладь, двухфонтурное круговое вязание, декор выполнен крючком №2
**Плотность вязания:** PL5
**Петельная проба:**
Пг 3,18 п/см, Пв 4,5 р/см

Хлопок дает усадку при стирке, поэтому при расчете **ПП**, образец обязательно стирать. В данной модели юбка состоит из двух частей: белого цвета нижняя юбка и голубого цвета верхняя юбка.

## Спинка

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **60-0-60**, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов**. Ввести в работу нить голубого цвета и выполнить подгиб. Провязать **10 рядов** на плотности **PL4**, **1 ряд** перегиба на **PL8**, **10 рядов на PL4**. Навесить открытые петли первого ряда рабочей нити на иглы машины, провязать соединительный ряд на **PL6**, счетчик на **0**. Далее вязать на рабочей плотности **PL5**. Сменить нить голубого цвета на нить белого цвета и вязать нижнюю юбку. Для оформления нижнего среза изделия выполнить надвязку высотой **2 сантиметра**. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 4 раза по 8 игл в каждом 2 ряду** (-4х8*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, отключить рычаги частичного вязания, провязать сглаживающий ряд. Для боковых скосов убавить с обеих сторон полотна **6 раз по 1 петле в каждом 20 ряду** (-6х1*20). В работе **108 петель**. На высоте **120 ряда** снять полотно на бросовую нить. Это подкладка юбочки. Выставить в работу иглы в рабочей зоне **60-0-60**, навесить на них соединительный ряд подгиба по лицевой стороне. После навешивания, связанное полотно белого цвета опустится лицевой стороной к себе. Заправить в каретку нить голубого цвета и связать лицевую часть юбочки, аналогично изнаночной. На высоте **120 ряда** навесить на иглы машины подкладку юбочки, удалить бросовую нить. Провязать соединительный ряд на плотности **PL6**, затем установить рабочую плотность **PL5**. Заправить в каретку нить белого цвета и далее вязать полосами: **14 рядов** белой нитью, **2 ряда** темно синей нитью. При этом так же убавляя в каждом **20 ряду** по одной петле с каждой стороны. В работе **102 петли**. На высоте **180 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель, 3 петли и 4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5, 3, 4х1*2). В работе **76 петель**. На высоте **238 ряда** выполнить вырез горловины и скос плеча. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 16 игл, 2 иглы, 1 иглу в каждом 2 ряду** (-16, 2, 1*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 4 раза по 5 игл в каждом 2 ряду** (-4х5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

## Перед

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **60-0-60**, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов**. Ввести в работу нить голубого цвета и выполнить подгиб. Провязать **10 рядов** на плотности **PL4**, **1 ряд перегиба на PL8**, **10 рядов на PL4**. Навесить открытые петли первого ряда рабочей нити на иглы машины, провязать соединительный ряд на **PL6**, счетчик на **0**. Далее вязать на рабочей плотности **PL5**. Продолжить работу нитью голубого цвета. Для оформления нижнего среза изделия выполнить надвязку высотой **2 сантиметра**. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 4 раза по 8 игл в каждом 2 ряду** (-4х8*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, отключить рычаги частичного вязания, провязать сглаживающий ряд. Для боковых скосов убавить с обеих сторон вывести в **ПНП 5 раз по 1 петле в каждом 20 ряду** (-5х1*20). В работе **110 петель**. На высоте **110 ряда** выполнить карманы. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 7 игл, 2 раза по 5 игл, 2 раза по 3 иглы, 2 раза по 2 иглы в каждом 2 ряду.** Поочередно провязать все **34 петли** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-7, 2х5, 2х3, 2х2, 7х1*2 ЧВ; 3х1*4). На высоте **150 ряда** оставшиеся **38 петель** закрыть за один прием. Это лицевая сторона юбочки, она же выполняет роль кармашков. Выставить в работу иглы в рабочей зоне **60-0-60**, навесить на них соединительный ряд подгиба по изнаночной стороне, далее вязать белой нитью. Выполнить надвязку низа, далее убавлять в каждом **20 ряду** по одной петле с каждой стороны. Начиная с **134 ряда** вязать полосами: **2 ряда** темно синей нитью, **14 рядов** белой нитью, и т. д., при этом так же убавляя в каждом **20 ряду** по одной петле с каждой стороны. В работе **102 петли**. На высоте **180 ряда** выполнить проймы, как на спинке (-5, 3, 4х1*2). В работе **76 петель**. На высоте **208 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 2 раза по 5 игл, 3 иглы, 2 иглы, 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду,** затем деккером убавить еще **2 раза**

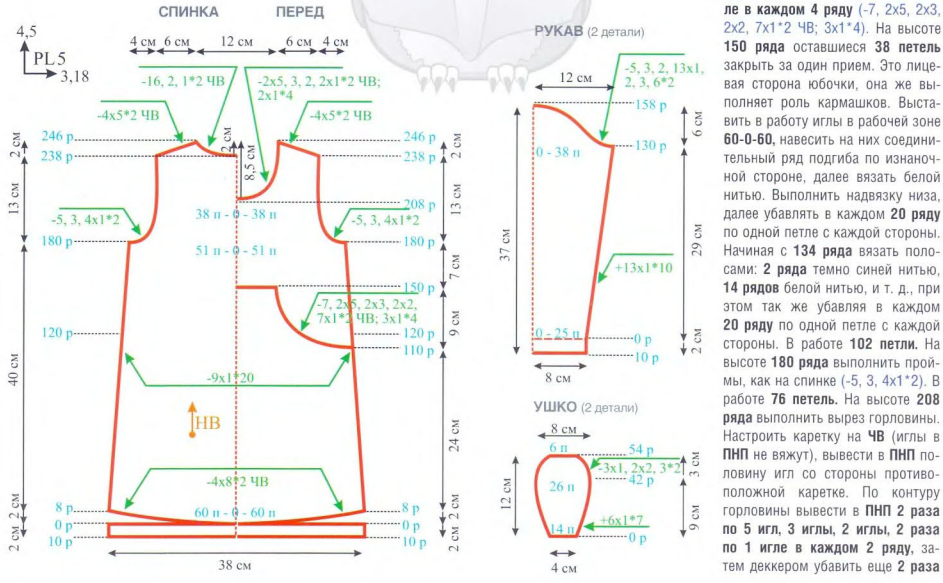

**2 петли, 1 раз 3 петли,** оставшиеся петли закрыть в один прием.

## Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Сметать детали верха юбочки с подкладкой.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки выреза горловины связать планку круговым вязанием шириной **100 петель (50-0-50)** и высотой **20 рядов** по счетчику **(10 оборотов)** на плотности **PL5/3.** Для лучшего прилегания планки цифровой показатель плотности увеличивать через каждые **2 круговых ряда** на одну точку **(*).** Планку снять на бросовую нить, отпарить и аккуратно прикеттлевать по открытым петлям с обеих сторон выреза горловины.
- Обвязать разрез второго плеча крючком, сделав со стороны детали переда **2 петли.**
- Так же планками оформить верхний и боковые срезы кармана.
- Вшить рукава в открытые пройомы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Пришить на плечо **2 пуговки.**
- Связать ушки мышки крючком №2, согласно выкройке.
- Связать носик и глазки, отпарить и пришить в соответствии с фото.
- Вышить усы темно синей нитью.

**по 1 петле в каждом 4 ряду** (2х5, 3, 2, 2х1*2 ЧВ, 2х1*4). На высоте **238 рядов** оформить скос плеча аналогично спинке (-4х5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Показатель счетчика выставить на отметку **208 ряда.** Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

### Рукав (2 детали)

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **25-0-25,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Ввести в работу нить белого цвета и выполнить подгиб. Провязать **10 рядов** на плотности **PL4, 1 ряд перегиба на PL8, 10 рядов на PL4.** Навесить открытые петли первого ряда рабочей нити на иглы машины, провязать соединительный ряд на **PL6,** счетчик на **0.** Далее вязать на рабочей плотности **PL5.** Вязать полосками, чередуя белый и темно-синий цвета. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **13 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (+13х1*10). В работе **76 петель.** На высоте **120 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель, 3 петли, 2 петли, 13 раз по 1 петле, 2 петли, 3 петли, 6 петель в каждом 2 ряду** (-5, 3, 2, 13х1, 2, 3, 6*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

### Ушки (2 детали)

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **7-0-7,** набрать петли обвитием. В работе нить темно синего цвета. Вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** Для скосов ушка прибавить с обеих сторон **6 раз по одной петле в каждом 7 ряду** (+6х1*7). В работе **26 петель.** Далее убавляем трех ушковым деккером в каждом втором ряду: **3 раза по 1 петле, 2 раза по**

# Детское платье «Мамина ягодка»

Работа Татьяны Комаловой

**Размер:**
рост 80-84 см, 1,5-2 года
**Пряжа:** Успешная (100% мерсеризованный хлопок, 50гр/220м, ООО «Пехорский текстиль») – 200 гр. красного цвета и 100 гр. белого цвета
**Вязальная машина:** однофонтурная перфокарточная 5 класса
**Переплетения:** кулирная гладь, деккеровочный ажур
**Плотность вязания:**
PL6 кулирная гладь,
PL8 деккеровочный ажур
**Петельная проба:**
Пг 2,8 п/см, Пв 4 р/см КГ
Пг 2,5 п/см, Пв 3,33 р/см ажур 1
Пг 2,44 п/см, Пв 2,72 р/см ажур 2

## Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **61-0-60**, набрать петли бросовой нитью и связать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить красного цвета, провязать **4 ряда** кулирной гладью. Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура (ажур 1) и далее вязать на рабочей плотности **PL8** прямо **76 рядов.** На высоте **80 ряда** снять полотно на бросовую нить. Выставить иглы в рабочей зоне **36-0-35**, навесить полотнище юбки, припосаживая равномерно в рабочей зоне. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6.** На высоте **86 ряда** выполнить деккеровку ажурных дырочек. Для этого перенести на соседнюю иглу каждую **6 петлю,** пустые иглы оставить в **РП,** связать **18 рядов** кулирной гладью. На высоте **104 ряда** выполнить проймы. Для пройм закрыть **4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-4х1*2). В работе **63 петли.** На высоте **106 ряда** настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП**

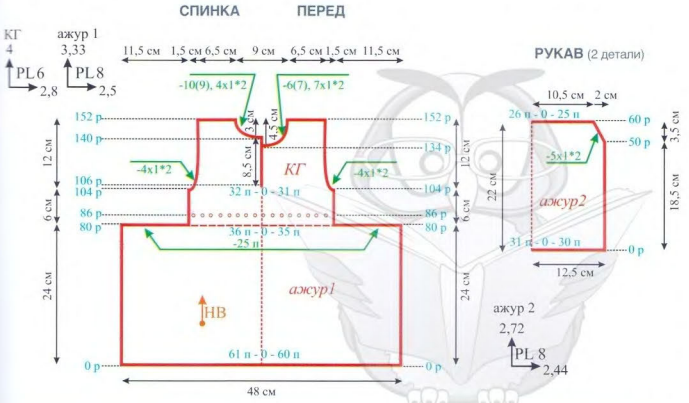

пехорка

ПРЯЖА Успешная

100% — мерсеризованный хлопок
Длина нити — 220 м
Вес мотка — 50 гр.

ПРЯЖА ВЫРАБОТАНА ПО ИТАЛЬЯНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ЯРКИХ НАСЫЩЕННЫХ ЦВЕТАХ. ИМЕЕТ ХАРАКТЕРНЫЙ ЖИВОЙ БЛЕСК. ГИГИЕНИЧНА, ГИГРОСКОПИЧНА. ДЛИНА НИТИ ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ ПРЯЖУ ПРИ ВЯЗАНИИ КАК КРЮЧКОМ, ТАК И СПИЦАМИ.

**Подробности на сайте**
**PEHORKA.RU**

**Фирменные магазины ООО «Пехорский текстиль»**

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ «ФЭВОРИ» 2-й этаж проезд: м.Волгоградский пр-т, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10–00 до 21–00 тел.: 8 (906) 713-38-18

м.Павелецкая, ул.Кожевническая ТЦ «Кожевники» (Громада) проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ «Громада» вход в ТЦ «Кожевники» левой крыло 2-й этаж (рядом с секцией шёлка) т.8-964-510-15-97 Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Реклама

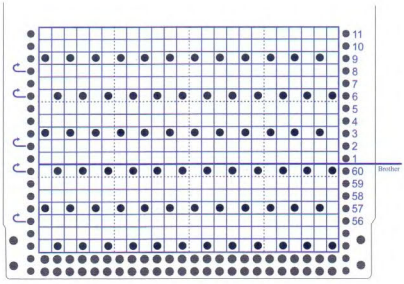

Ажур 2

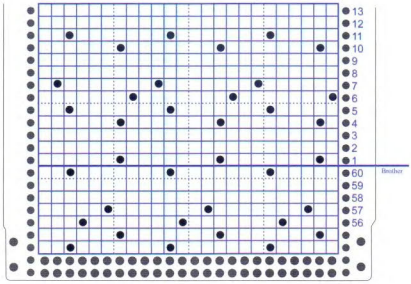

Ажур 1

не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. Далее вязать прямо **34 ряда**, затем выполнить вырез горловины. По контуру горловины вывести в **ПНП 10 (9) игл и 4 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-10(9), 4х1*2 ЧВ). На высоте **152 ряда** закрыть **18 петель** плеча. Петли выреза горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично.

## Перед

Вязать как спинку. На высоте **134 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ**, вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в ПНП **6 (7) игл и 7 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-6(7), 7х1*2 ЧВ). На высоте **152 ряда** закрыть **18 петель** плеча. Вторую половину детали связать симметрично. Петли выреза горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

## Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **31-0-30**, набрать петли бросовой нитью и связать **10-12 рядов**. Ввести в работу основную нить белого цвета, провязать **4 ряда** кулирной гладью. Настроить машину на работу с узором в режиме деккерочного ажура (ажур 2) и далее вязать на рабочей плотности **PL8** прямо **50 рядов**. На высоте **50 ряда** выполнить окат. Для этого закрыть с обеих сторон **5 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5х1*2). Оставшиеся **51 п.** закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

## Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Вшить рукава в открытые проймы, припосаживая по окату.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- На нижних срезах рукавов закрыть открытые петли первого ряда рабочей нити **по 2 вместе**, присборив рукав.
- По нижнему срезу юбки нитью белого цвета связать крючком кайму «ракушки».
- По горловине и разрезу на спинке связать крючком нитью белого цвета **1 ряд** столбиков без накида. По разрезу выполнить три воздушные петельки для пуговиц. По вырезу горловины связать кайму «ракушки».
- Пришить пуговки по разрезу на спинке.
- На шнуроплете или вязальной машине связать шнур-пояс необходимой длины и продеть в ажурные дырочки.

**Татьяна Дёмина**
**knit42@yandex.ru**
**8 916 237 03 82**

Фото Татьяны Дёминой

# Имитация кеттлёвки

При изготовлении трикотажных изделий невозможно обойтись без такой технологической операции, как кеттлевка.

**Кеттлевка** – это один из видов соединительных швов, используемых для вязаного полотна. Такой шов дает чистую линию соединения. Выполняется кеттельный шов по открытым петлям (схема 1).

Кеттлевка – достаточно трудоемкая и очень кропотливая операция.

В некоторых случаях мы можем вместо настоящего кеттельного шва выполнить его имитацию при помощи вязальной машины. Сегодня мы рассмотрим несколько таких способов выполнения соединительных швов, имитирующих кеттлевку. Данные варианты соединения можно использовать для оформления краев деталей изделия бейками или планками.

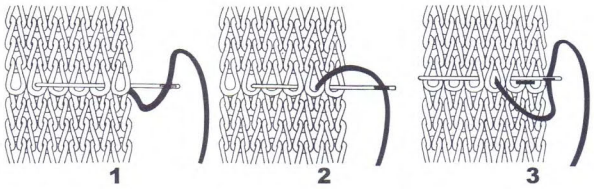


Схема 1

## Способ I (фото 1)



При данном способе по лицевой стороне полотна мы получаем имитацию кеттельной строчки. По изнаночной стороне у нас будет небольшой рубчик от шва. Чтобы линия присоединения была ровной и чистой необходимо заранее отметить эту линию по краю полотна, проложив наметочные стежки цветной нитью (фото 2).



Свяжем отделочную бейку кулирной гладью. Можно бейку связать и другим однофонтурным переплетением – жаккардом, ажуром и т. д. Набираем петли бросовой нитью расчетной ширины и вяжем **10-12 рядов** (фото 3).



Заменяем бросовую нить рабочей и вяжем двойную высоту бейки. Чтобы в процессе эксплуатации изделия край бейки излишне не растягивался при вязании изменяем плотность. От начала планки к линии перегиба **в каждом 3-м ряду** делаем плотность туже на одну точку. После линии перегиба наоборот после **каждого 3-го ряда** ставим плотность на **1 точку** рыхлее (фото 4).



Теперь нам необходимо выполнить подгиб на полотне бейки. Чтобы было легче провести эту операцию, используем оттяжную гребенку для двухфонтурного вязания (фото 5).



Вынимаем струну из гребенки. Ушки гребенки вводим в предполагаемую линию перегиба. Не обязательно чтобы ушки попали строго в один ряд. Гребенку в дальнейшем мы удалим и достаточно того чтобы она была просто навешена близко к середине полотна бейки (фото 6).



Вдеваем струну в отверстия ушек, удаляем однофонтурную оттяжную гребенку с низу полотна (фото 7).



Навешиваем на иглы машины петли первого ряда из рабочей нити по всей ширине полотна (фото 8-9).

Нижний край — это не сами петли, а межпетельные протяжки. Их всегда на одну меньше, чем петель по верхнему краю полотна. Поэтому всегда при подгибе на первой, или последней кромочной игле должна быть только одна петля (фото 10).

Провязываем **1 ряд** и получаем «барашки» изнаночных петель, которые и будут имитировать кеттельную строчку (фото 11).



Навешиваем край основного полотна на рабочие иглы строго по одному петельному столбику или ряду, или строго по линии наметки. Полотно держим к себе изнаночной стороной (фото 12, 13).





Выдвигаем рабочие иглы в **ПНП** и закрываем на них язычки (фото 14).

Провязываем **1 ряд** на самой рыхлой плотности, чтобы получить длинные петли (фото 15).



Закрываем петли за один прием петлеуловителем «петля в петлю» (фото 16).

Надсекаем бросовую нить по краям полотна и в нескольких местах по середине. Вытягиваем нитку над последним рядом из рабочей нити и отсекаем полоску бросовой нити (фото 17, 18).



У нас получилось вот такое присоединение бейки (фото 19).

Линия соединения в увеличении по лицу и изнанке выглядит так (фото 20, 21).



**Способ II** (фото 22)



При этом варианте так же по изнаночной стороне у нас будет небольшой рубчик от шва. Вяжем полотно бейки так же как в первом способе (фото 2-7).

Связав двойную высоту беки, выдвигаем рабочие иглы так чтобы петли на иглах сошли за язычки (фото 23).



Первую кромочную иглу оставляем в **РП** (фото 24).



На крючки игл с открытыми язычками навешиваем петли первого ряда из рабочей нити (фото 25).



При помощи линейки задвигаем пятки рабочих игл в направлении нижнего рельса и протягиваем навешенные петли, лежащие на язычках через петли за язычками (фото 26, 27).



Петли, через которые были протянуты петли первого ряда дают нам «барашки», которые и будут имитировать кеттельную строчку (фото 28).



Соединительный шов в увеличении по лицу и изнанке (фото 29, 30).





## Способ III (фото 31)



При этом варианте мы закроем край полотна и у нас будет чистая линия соединения как по изнанке, так и по лицу. Не будет рубца от соединительного шва.

Набираем расчетное количество петель бросовой нитью, вяжем ей **10-12 рядов.** провязываем **1 ряд** рабочей нитью на самой рыхлой плотности для получения длинных петель (фото 32).



Вяжем далее двойную высоту бейки кулирной гладью, как описано выше (фото 33).



Провязываем последний ряд и перевешиваем все петли **с ЗИ на ПИ** (фото 34).



Провязываем **1 ряд** на иглах **ПИ.** Чтобы машина провязала эти петли без сбоя, поднимаем все рабочие иглы **по ПИ в ПНП.** Рычаги **ЧВ** должны быть выставлены на провязывание игл в **ПНП** (фото 35, 36).





В результате мы получили один изнаночный ряд глади по верхнему краю бейки. «Барашки» от петель этого ряда и будут имитировать кеттельную строчку (фото 37).

По **ЗИ** поднимаем в **РП** иглы в рабочей зоне (напротив игл **в РП по ПИ**) (фото 38).



Навешиваем на рабочие иглы **ЗИ** край полотна по одному петельному столбику (или петельному ряду, или линии наметки) (фото 39).




Выдвигаем иглы так, чтобы петли на них сошли за язычки (фото 40).




Навешиваем на крючки рабочих игл петли последнего ряда бейки из рабочей нити. Полотно бейки держим к себе изнаночной стороной (фото 41).




Закрываем язычки на иглах машины (фото 42).

Протягиваем петли через навешенный край полотна, задвигая линейкой пятки игл в направлении нижнего рельса (фото 43, 44).







Вновь выдвигаем иглы так, чтобы петли сошли за язычки (фото 45).




Первую кромочную иглу оставляем стоять в **РП** (фото 46).




Навешиваем на крючки игл длинные петли первого ряда бейки из рабочей нити (фото 47).

Протягиваем петли одна в одну (фото 48, 49).

Закрываем петли на **ЗИ** за один прием петлеуловителем «петля в петлю» (фото 50).

Получаем вот такое соединение (фото 51).




Соединительный шов в увеличении по лицу и изнанке (фото 52, 53).







Данным способом можно оформить край полотна очень узенькой бейкой. При этом можно не делать имитацию кеттельной строчки, то есть не провязывать последний ряд бейки изнаночными петлями на **ПИ.**

Вяжем бейку третьим способом, но небольшой высоты, не провязываем последний ряд изнаночными петлями, выполняем соединение бейки с краем полотна как описано выше (фото 54, 55).

Предложенными способами можно оформлять не только боковые края полотна, но также верхний и нижний края. Можно присоединять так бейки и по сложному контуру, допустим, к вырезу горловины, или проймы. Но обязательно предварительно надо проложить стежки по линии соединения для получения в дальнейшем чистого и ровного шва (фото 56).

**Татьяна ДЁМИНА**

**ОБУЧЕНИЕ**
**на всех видах вязальных машин, индивидуальный подход, помощь в выборе вязальных машин**

**8-916-237-03-82**
knit42@yandex.ru

**Приглашаем вас посетить**

# Фестиваль Леонардо

**ДЕКОР · РУКОДЕЛИЕ · ТВОРЧЕСТВО**

**НОВОСИБИРСК**

**6–8 апреля**

**ТРЦ «Галерея Новосибирск»**
ул. Гоголя, д. 13
тел.: +7 (383) 204-58-52

Реклама 0+

**В ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ:**

- Мастер-классы
- Презентации
- Выставка авторских работ
- Детское творчество
- Развлекательная программа

Организатор фестиваля
**Леонардо®**
**хобби-гипермаркет**

2017 ЗОЛОТАЯ СКРЕПКА
МАРКЕТИНГОВЫЙ ПРОЕКТ ГОДА - ФЕСТИВАЛЬ «ЛЕОНАРДО»

Информация об организаторе фестиваля, правилах, сроках и месте его проведения на сайте
festival-leonardo.ru

# Ленты, нитки, «рококо»

**Светлана Королёва,**
член Творческого союза профессиональных художников
**8 929 611 25 73**
**svkoroleva@mail.ru**

Мир рукоделия — поистине необъятен, и искусство вышивки занимает здесь почетное место, уходя своими корнями в глубь веков. До наших времен дошли разнообразные техники и узоры благодаря тому, что секреты и умения предков бережно сохранялись и передавались из поколения в поколение. Кроме классических вышивок крестиком и гладью, существуют техники «рококо», «ришелье», мережка, вышивка бисером и лентами, золотное шитье и бесконечное множество других видов вышивки, раскрывающих национальное своеобразие и мастерство всех народов мира.

А история вышивки лентами берет начало еще в XIV – XV веках и тесно связана с именами французских королей Людовика XI, Людовика XIV…

А теперь представьте: от скольких поколений «золотых ручек» с исколотыми пальчиками протянулись к нам, сегодняшним рукодельницам, волшебные нити творчества и красоты!.. Дух захватывает… Берите ленты, нитки, иглы и давайте вышивать!

В качестве основы я возьму светлый лен (предварительно с ИЗНАНКИ утюгом приклею квадратик флизелина на то место, где будет рисунок), по верхнему срезу пришью кружево – это будут заготовки для маленьких мешочков. Украсим их несложной вышивкой.

## Техника «РОКОКО»

Нам необходима длинная **ПРЯМАЯ** игла (то есть без утолщения возле игольного ушка), так называемая «соломинка». На фото 1 я дала для сравнения две иглы: слева – обычная игла, которой мы будем вышивать узелки, стебельки и пр., а справа – игла для «рококо», посмотрите, насколько она длиннее, ведь на ней должно уместиться

множество навивов; а **ПРЯМОЙ** игла должна быть для того, чтобы эти навивы легко соскальзывали с иглы. Причем, чем крупнее нам нужен цветочек, тем более толстую нить мы возьмем (шерстяную или несколько нитей мулине и пр.) и, соответственно, более толстую иглу (фото 1).




Нитки лучше подобрать **3-4 оттенков** одного цвета, у меня – «ирис» в два сложения (фото 2).

Начинаем вышивать с серединки – возьмем темно-розовую нить. На ткани для наглядности я сделала разметку: нарисовала маленький кружок – серединку цветка. Выводим с изнанки нить (на конце делаем узелок) налицо в верхней точке окружности (фото 3).




Затем делаем иглой двойной прокол снизу вверх, как на фото 4.




И выдвигаем иглу вперед до **УШКА С НИТКОЙ** – это наша рабочая часть иглы. Просто обвиваем (обкручиваем) иглу ниткой, к примеру, **7 раз** (фото 5).




Затем, придерживая, аккуратно подтягиваем нить (она прошла сквозь все навивы), вкалываем иглу в ткань, уводя наизнанку (фото 6).




У нас получилась вот такая «гусеничка» – обкрученная нитью петелька (фото 7).




Таким же образом выполняем вплотную друг к другу еще две таких «гусенички» (фото 8).




Теперь меняем нить на более светлый оттенок. Выводим налицо близко к вышитой серединке и повторяем наши действия. Теперь делаем по **14-15 навивов** на иглу (фото 9).




Двигаемся по часовой стрелке по кругу, выводя иглу примерно посередине за каждой вышитой петелькой-«гусеничкой» (фото 10).




Пройдя полный круг, получаем вот такой цветок. Как вы понимаете, количество «кругов» – произвольное, пока не получим желаемый результат – цветок нужной величины. Однако не забудьте с каждым новым «кругом» **УВЕЛИЧИВАТЬ КОЛИЧЕСТВО НАВИВОВ** на иглу (фото 11).

Но мы продолжим работу над нашим цветком теперь в другой технике: познакомимся с одним из элементов бразильской вышивки, он называется **НАБОРНЫЙ СТЕЖОК**.

Снова меняем цвет нити на более светлый. Точно так же, как и в «рококо», выводим иглу налицо и делаем двойной прокол (фото 12).




Вот тут и начинается отличие! Теперь будем не просто обкручивать иглу ниткой, а сделаем **ОБВИВ С ПЕРЕКРУТОМ** – нанизываем петельки на иглу, словно набираем на спицы дополнительные воздушные петли во время вязания (фото 13).

Выполняем **18-20 таких обкрутов** на иглу, причем старайтесь нить туго не затягивать, делайте витки порыхлее (фото 14).




Точно так же, как и в «рококо», аккуратно протягиваем иголку с ниткой сквозь витки и выводим наизнанку – получается лепесток в виде некой плоской петельки-арки (фото 15).

Двигаемся по кругу по часовой стрелке (фото 16).

Цветок готов. Теперь берем ленту зеленого цвета и вышиваем листья – сразу же, прямо на глазах все преображается, зеленый цвет словно вдохнул жизнь в нашу вышивку (фото 17).

Дополняем нашу миниатюрку мелкими деталями – цветочками, травинками, бутончиками и пр., как подскажет фантазия (фото 18).

Осталось сшить мешочек (заглавное фото).

Творите!
Пусть все у вас получится!

**Светлана КОРОЛЁВА**

**Учебный курс «ВЫШИВКА ЛЕНТАМИ»**

**8-929-611-25-73**

svkoroleva@mail.ru

**Учредители:**
Головизнин К.В.
Пугачева С.Б.

**Главный редактор:**
Светлана Пугачева

**Редактор:**
Екатерина Варфаламеева

**Дизайн и верстка:**
Ирина Бобылева

**Дети:**
Полина Комалова
Варя Комалова
Лиза Баженова
Даниил Баженов
Яна Камалова

**Адрес редакции:**
141362, Московская обл.
Сергиево-Посадский район
Пос. Заречный, 10-8

Тел. **+7-499-674-72-47**
**+7-926-537-00-03**

e-mail:
**svetlana2006mos@mail.ru**
**svetlana2006mos@yandex.ru**

Сайт журнала
**www.lubo-delo.ru**

По вопросам размещения
рекламы тел.: 8-926-537-00-03

**Отпечатано в типографии Гарант**
142440, Россия, Московская
область, Щелковский район,
город Лосино-Петровский,
поселок Горбуша д.1/8
Тел. +7 (495) 162-06-86

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
ПИ № ФС77-26327 от 24.11.06 г.

**Интернет-партнер:**
«Осинка.ру»,
ведущий интернет-журнал
о моде и шитье
www.osinka.ru

**Перепечатка и любое использование материалов возможны только с письменного разрешения редакции**

творческая мастерская
ЛЮБО ДЕЛО

**Приглашаем всех желающих приобщиться к искусству вязания и создания собственных неповторимых коллекций**

**ШКОЛА МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ**
- вязание на машинах
- обучение работе в программах KnittStyler и DK-7
- конструирование и моделирование трикотажных изделий
- технология изготовления трикотажных изделий
- разработка моделей с описанием последовательности изготовления

Руководитель Татьяна Дёмина, тел. +7 916 237 03 82

**РУЧНОЕ ВЯЗАНИЕ И РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ РУКОДЕЛИЯ**
- обучение вязанию крючком и на спицах
- плетение на коклюшках
- роспись на трикотаже, батик
- шёлковая флористика
- изготовление украшений и аксессуаров

Руководитель Ольга Свиридова, тел. +7 915 209 29 10

**Специалисты журнала «Любо Дело» поделятся с вами секретами мастерства!**

# УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

## МАШИННОЕ ВЯЗАНИЕ

**ЗИ** - Задняя (основная) Игольница
**ПИ** - Передняя (приставка) Игольница
**ЗНП** - Заднее Нерабочее Положение иглы (A)
**РП** - Рабочее Положение иглы (B)
**ПРП** - Переднее Рабочее Положение иглы (C)
**ПНП** - Переднее Нерабочее Положение иглы (D)
**ЧВ** - Частичное Вязание
**1 игольный шаг** - расстояние между двумя соседними иглами
**НВ** - Направление Вязания
**200 р.** - уровень полотна в рядах
**0→40 п.** - кол-во петель/игл в ряду от 0 (вправо)
**+4x1*8** - прибавить 4 раза по 1 петле в каждом 8-м ряду (сокращенная запись)

петельная проба

## СХЕМЫ ДЛЯ МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ

- позиция игл на ЗИ (слева направо): 2 иглы в ЗНП, 2 иглы в РП, 2 иглы в ПРП, 2 иглы в ПНП

- убавить 1 петлю влево, т.е. деккером снять петлю с правой иглы и навесить на соседнюю левую иглу; освободившаяся игла задвигается в ЗНП

- прибавить 1 петлю, т.е. деккером или крючком поддеть верхнюю полупетлю нижележащего ряда и навесить на крайнюю свободную иглу

- игла в ЗНП - на полотне образуется свободная протяжка (вертикальная мережка)

- изнаночная петля


- пресс (TUCK) - игла в ПРП и на ней образуются накиды рабочей нитью

Пряжа
из Троицка
www.troitskwool.com
Классическая
пряжа
+7 (495) 850 18 48
+7 (495) 851 40 81